

プロファイル

キャップ
カバー

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ





直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ

DE-BU14

ベアリングユニット 14

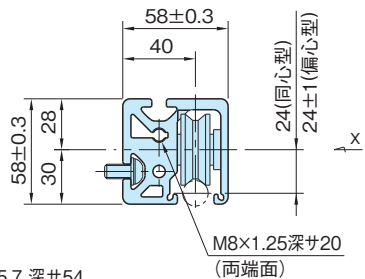


本体	ボルト
アルミ合金 (JIS 6N01相当) アルマイト処理 ナチュラル	スチール 亜鉛三価クロメート ナチュラル


品番	締付けトルク (N・m)	基本動定格荷重 C /ロー1個 (N)	基本静定格荷重 Co /ロー1個 (N)	最大回転数 (min ⁻¹)	仕様	質量 (g)
DE-BU14-C	20	7,800	4,400	5,000	同心型	400
DE-BU14-E					偏心型 (調整範囲 ±1) 注)	

注) 偏心ボルトの調整には、TE-PK|ピンキー (別売) をご利用ください。(P.626参照)

使用例・使用方法




■構成



ボルト・ローラーは単品販売もしています。WEBをご覧ください。

■組合せ例



付属品(天板取付用)

- 六角穴付きボタンボルト M8×1.25-16L ……2本
- M8用ワッシャー ……2個
- 平行ピンφ6×32L(m6公差) ……4本(E偏心型にのみ付属)

■注意事項

- 同心型と偏心型を組合せてご使用ください。
- 付属品の平行ピンは、必要に応じて同心型・偏心型にスレ防止として各々2本ご使用ください。