


## DE-DB14

## ダブルベアリングユニット 14



item

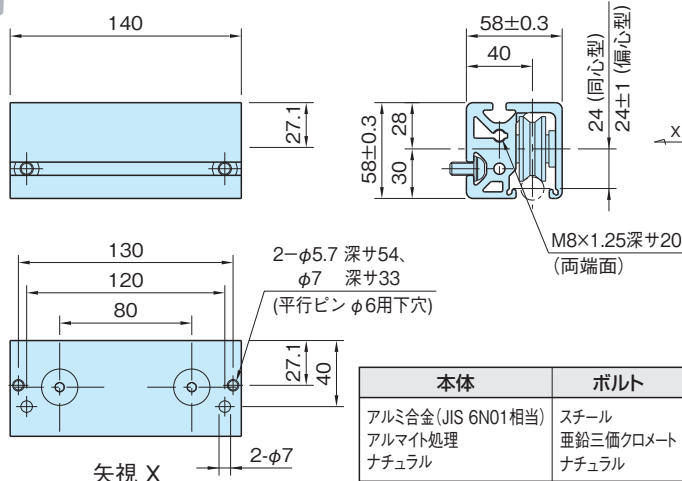


| 品 番       | 締付けトルク<br>(N・m) | 基本動定格荷重 C<br>/ローラ1個(N) | 基本静定格荷重 Co<br>/ローラ1個(N) | 最大回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 仕 様           | 質量<br>(g) |
|-----------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| DE-DB14-C | 20              | 7,800                  | 4,400                   | 5,000                         | 同心型           | 880       |
| DE-DB14-E |                 |                        |                         |                               | 偏心型(調整範囲±1)注) |           |

注) 偏心ボルトの調整には、**TE-PK** ピン キー (別売) をご利用ください。(P.626参照)


## 使用例・使用方法



## ■構成



## ■組合せ例



## 付属品(天板取付用)

- 六角穴付きボタンボルト M8×1.25-16L …… 2本
- M8用ワッシャー …… 2個
- 平行ピンφ6×32L (m6公差) …… 4本 (E偏心型にのみ付属)

## ⚠ 注意事項

- 同心型と偏心型を組合せてご使用ください。
- 付属品の平行ピンは、必要に応じて同心型・偏心型にスレ防止として各々2本ご使用ください。

プロファイル

キャブ  
カバージョイント  
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド  
パーツ

技術データ