


DE-AS30

シャフト アダプター



item


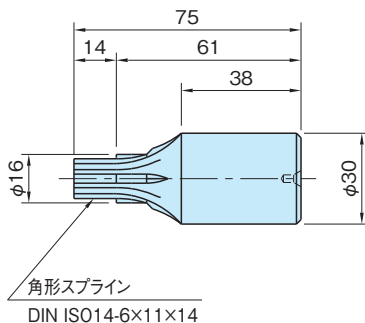


本体


SS41相当
窒化処理
HRC18~25

品番	最大トルク (N・m)	質量 (g)
DE-AS30	10	280

使用例・使用方法

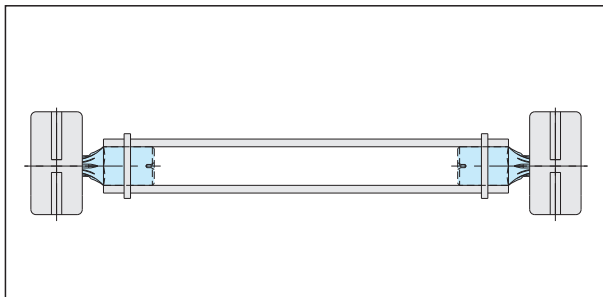

ボス部は最大φ20mmまで穴加工できます。1m以上離れたリバースユニットを同軸制御できます。
(パイプで接続される場合は肉厚6mm以上の鋼管をご使用ください。)



DE-RU40-Mリバースユニット40 (P.612参照)

注意事項

DE-RU40-Mリバースユニット40に挿入する際、プラスチックハンマー等で真すぐに打込んでください。(P.612参照)

プロファイル

キャッパ

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ