

MML


ミニ メタル ラッチ

標準 在庫品

RHS

IP65

EMKA
Beschneigeteile

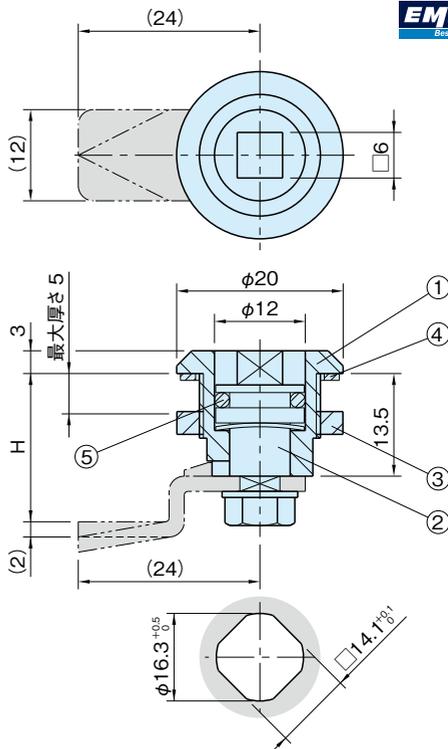

取付穴図

| ①ハウジング | ②インサート | ③ナット | ④シール、⑤Oリング |
|-------------------------|-----------------|------|-----------------|
| 亜鉛ダイカスト(ZDC1) クロムメッキ | SUM22L 亜鉛メッキ | | ニトリルゴム (NBR) |

| 品番 | 差し込み口 | 質量 (g) | 適用キー (P. 793 参照) |
|---------|-------|--------|------------------|
| MML20S6 | 角 | 30 | KEY6S |

特長

- ・カムは小型シングルカムを利用してください。
- ・ロック位置は90°です。
- ・保護等級IP65適合 (P. 2230 参照)

注意事項

寸法Hは使用するカムで決まります。
カムはMSCミニシングルカムの中から選んでご利用ください。
(P. 791 参照)