MNDXN インデックス プランジャー（解除マーク付き）

標準 在庫品 RoHS 材質の特性 P.2231

MNDXN
（スチール製、シングルナット）

MNDXN-W
（スチール製、ダブルナット）

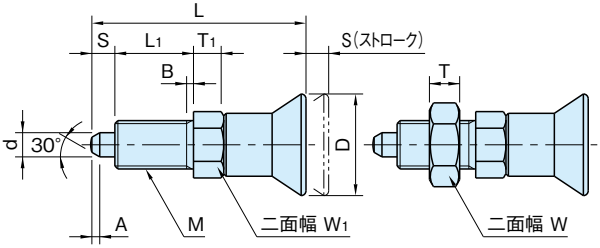

MNDXN
（シングルナット）

MNDXN-W
（ダブルナット）

★One Point
解除状態を赤色でお知らせ

本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ	解除マーク
SUM22L 四三酸化鉄皮膜	ポリアミド つや消しブラック	SUS301	SUM22L HRC58～62	アルミニウム レッド

サイズ		d $(^{-0.02}_{-0.04})$	S	M（細目）	L_1	A	D	L	W_1	T_1	W	T	B	荷重（N）最小～最大
MNDXN MNDXN-W	10	5	5	M10×1	17	1.3	21	43.5	13	7	17	5	2	5～12
	12	6	6	M12×1.5	20	1.8	25	51.7	14	8	19	6	3	6～14
	16	8	8	M16×1.5	26	2.3	33	68	19	10	24	8		15～35

シングルナット		ダブルナット	
品　番	質量（g）	品　番	質量（g）
MNDXN10	19	MNDXN10W	25
MNDXN12	29	MNDXN12W	37
MNDXN16	71	MNDXN16W	89

特　長

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
・ノブを引くと解除マーク（レッド）が出現します。ご使用中にこのマークが目視できる場合は、位置決めが解除されているか、またはノーズが相手側に完全にはまっていないことをお知らせしていますので、位置決め状態の確認が必要です。

使用例・使用方法

・「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。（P. 1210 参照）
・取付ける板の厚みによって、KSRスペーサーリングをご利用できます。（P. 1311 参照）

注意事項

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

サイズ		推奨面取りサイズ
MNDXN MNDXN-W	10	60°面取り　深さ2.5
	12	60°面取り　深さ3.5
	16	



技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
MNDXN MNDXN-W	10	589
	12	848
	16	1507

別売品　NDX/SDX専用ナット

スチール製 品　番	SUS製 品　番	ネジ径 （細目）
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5