
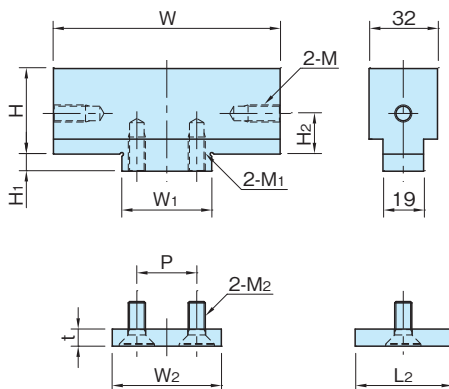


MVSJ-MJ

スペーサージョー

標準 在庫品 **RHS**

IMAO




本体
S40C
表面硬化
研磨仕上
HRC50~55

| 品番 | W | H | W ₁ | H ₁ | H ₂ | P | t | W ₂ | L ₂ | M |
|------------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----|----|----------------|----------------|---------------|
| MVSJ110MJ | 106 | 40 | 42 | 8 | 19 | 28 | 8 | 51 | 45 | M 8×1.25 深さ15 |
| MVSJ150MJ | 146 | 50 | 52 | 12 | 24 | 34 | 10 | 65 | 50 | M12×1.75 深さ15 |

| 品番 | M ₁ | M ₂ | 質量 (kg) | 価格 | 適用 マルチファンクションバイス |
|------------------|----------------|----------------|---------|--------|---------------------|
| MVSJ110MJ | M 8×1.25 深さ16 | M 8×1.25-20L | 1.2 | 53,000 | MVMF110(P. 2074 参照) |
| MVSJ150MJ | M10×1.5 深さ16 | M10×1.5 -20L | 2.05 | 67,000 | MVMF150(P. 2074 参照) |

使用例・使用方法

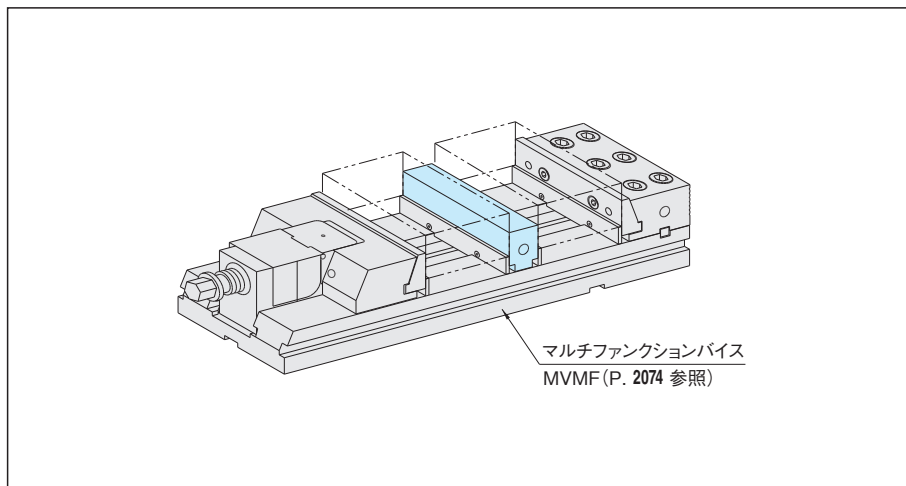

中間プレートとしてご利用になれます。