

# MWL

# ミニ ウイング ラッチ

標準 **在庫品** **RHS**


**EMKA**  
Beschreibung



**MWL32NK** IP65  
(鍵穴なし)



**MWL32KY**  
(鍵穴あり)

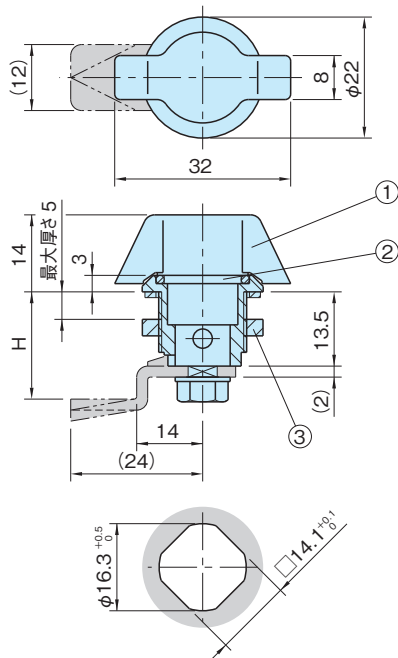

取付穴図

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ①ノブ、②ハウジング               | ③ナット            |
| 亜鉛ダイカスト (ZDC1)<br>クロムメッキ | SUM22L<br>亜鉛メッキ |

| 品番      | タイプ  | 質量 (g) |
|---------|------|--------|
| MWL32NK | 鍵穴なし | 45     |
| MWL32KY | 鍵穴あり | 55     |

## 付属品

MWL32KYキー…1個

## 特長

- ・鍵穴ありと鍵穴なしのタイプがあります。
- ・ロック位置は90°です。
- ・カムは小型シングルカムを利用してください。
- ・**MWL32NK**は保護等級IP65適合 (P. 2230 参照)

## 注意事項

- ・寸法Hは使用するカムで決まります。カムは**MSC**ミニシングルカムの中から選んでご利用ください。(P. 791 参照)
- ・別売でキーを取扱っております。

## 別売品 スペアキー



品番

**MWL-KEY**