NDEQ 角パイプ用 エンドキャップ

標準 在庫品 RoHS 材質の特性 P.2231

Original ELESA Model NDE.Q elesa

NDEQ25 -M10、M12
NDEQ30A -M10

NDEQ20 -M8
NDEQ30A -M8
NDEQ25 -M8
NDEQ30B -M8、M10

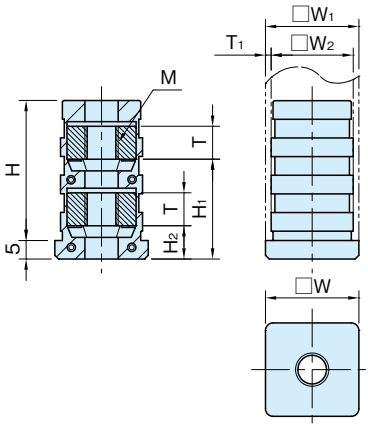

NDEQ20 -M8
NDEQ30A -M8
NDEQ25 -M8
NDEQ30B -M8、M10



NDEQ25 -M10、M12
NDEQ30A -M10

本体	ナット
ポリアミド つや消しブラック	スチール 亜鉛メッキ

品　番	W	W_1	T_1	W_2	M	T	H_1	H_2	H	許容荷重(静荷重)(kN) 注)	質量(g)
NDEQ20 -M 8	20	20	1.5	17	M 8×1.25	6.5	30	10.5	37	3	17
NDEQ25 -M 8	25	25	1.5	22	M 8×1.25	6.5	30	10.5	36		23
NDEQ25 -M10					M10×1.5	8	29.5	10	37		33
NDEQ25 -M12					M12×1.75	10	27	8			41
NDEQ30A-M 8	30	30	1.5	27	M 8×1.25	6.5	30	10.5	37		32
NDEQ30A-M10					M10×1.5	8	29.5	10			44
NDEQ30B-M 8			2	26	M 8×1.25	6.5	30	10			31
NDEQ30B-M10					M10×1.5	8	29.5				42

注)スチール製パイプ取付け時の値です。
アルミ製パイプの場合は25%減少します。

特　長

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。

技術データ

使用温度　max.100℃　min.−30℃