

NDQ


角パイプ用ジョイント

標準 在庫品



材質の特性
P.2231

Original ELESA Model ND.Q

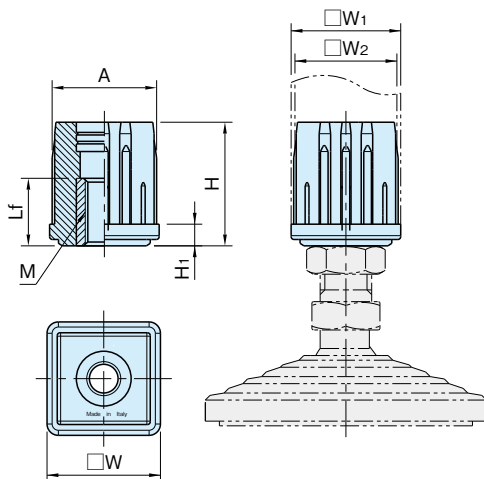

本体	インサート
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材) ニッケルメッキ

品番	W	W ₁	W ₂	M	L _f	H _i	H	A	許容荷重(静荷重) (kN)	質量 (g)
NDQ30×1.5-M10	30	30	27	M10×1.5	15	6	33	27.5	17	56
NDQ30×1.5-M12				M12×1.75	18					51
NDQ30×1.5-M16				M16×2	20					38
NDQ40×2 -M10	40	40	36	M10×1.5	15	8	43	36.5	18	85
NDQ40×2 -M12				M12×1.75	18					80
NDQ40×2 -M16				M16×2	20					67
NDQ50×2 -M16	50	50	46	M16×2	20	10	55	46.5	20	156
NDQ50×2 -M20				M20×2.5	30					132
NDQ50×2.5-M16			45	M16×2	20			45.5		152
NDQ50×2.5-M20				M20×2.5	30					128

技術データ

使用温度 max.120℃ min.-30℃