

# NDXC-L

## インデックス プランジャー(ノーズロック型)

標準 在庫品

RHS

SUS

材質の特性  
P.2231




NDXC-ALW

(スチール製、ダブルナット)



NDXC-ALW-SUS

(SUS製、ダブルナット)

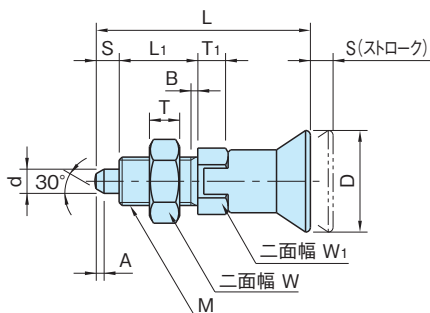

| タイプ          | 本体                  | ノブ                | コイルバネ     | ノーズ    |
|--------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| NDXC-ALW     | SUM22L<br>亜鉛三価クロメート | ポリアミド<br>つや消しブラック | SUS302WPA | SUS303 |
| NDXC-ALW-SUS | SUS303              |                   |           |        |

| サイズ          | d<br>(h9) | S | M<br>(並目) | L <sub>1</sub> | A  | D   | L  | W <sub>1</sub> | T <sub>1</sub> | W  | T  | B |   |
|--------------|-----------|---|-----------|----------------|----|-----|----|----------------|----------------|----|----|---|---|
| NDXC-ALW     | 6-3       | 3 | 3.5       | M 6×1          | 12 | 0.8 | 14 | 31.5           | 6              | 5  | 10 | 3 |   |
|              | 6-4       | 4 | 4         |                | 15 | 1   |    | 36             |                | 6  |    |   |   |
| NDXC-ALW-SUS | 8-5       | 5 | 5         | M 8×1.25       | 17 | 1.3 | 40 | 8              | 7              | 13 | 4  | 3 |   |
|              | 10-6      | 6 | 6         | M10×1.5        | 20 | 1.8 | 18 | 47.5           | 10             | 8  | 17 |   | 5 |
|              | 12-8      | 8 | 8         | M12×1.75       | 26 | 2.3 | 25 | 61.7           | 12             | 10 | 19 |   | 6 |

| サイズ          | 荷重 (N)<br>最小～最大 | 最大締付<br>トルク (N・m) |
|--------------|-----------------|-------------------|
| NDXC-ALW     | 6-3             | 4～10              |
|              | 6-4             |                   |
| NDXC-ALW-SUS | 8-5             | 6～12              |
|              | 10-6            |                   |
|              | 12-8            |                   |

**NDXC-ALW** **NDXC-ALW-SUS** (ダブルナット)

| スチール製              | SUS製                   | 質量<br>(g) |
|--------------------|------------------------|-----------|
| 品番                 | 品番                     |           |
| <b>NDXC 6-3ALW</b> | <b>NDXC 6-3ALW-SUS</b> | 5.4       |
| <b>NDXC 6-4ALW</b> | <b>NDXC 6-4ALW-SUS</b> | 5.8       |
| <b>NDXC 8-5ALW</b> | <b>NDXC 8-5ALW-SUS</b> | 11        |
| <b>NDXC10-6ALW</b> | <b>NDXC10-6ALW-SUS</b> | 22        |
| <b>NDXC12-8ALW</b> | <b>NDXC12-8ALW-SUS</b> | 41        |

**特長**

- ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
- ・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。


**使用例・使用方法**

- ・「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。(P. 1210 参照)
- ・取付ける板の厚みによって、**KSR** スペーサーリングをご利用できます。(P. 1311 参照)

**注意事項**

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

| サイズ                 | 推奨面取りサイズ    |              |
|---------------------|-------------|--------------|
| <b>NDXC-ALW</b>     | <b>6-3</b>  | 60°面取り 深さ2.5 |
|                     | <b>6-4</b>  |              |
|                     | <b>8-5</b>  |              |
| <b>NDXC-ALW-SUS</b> | <b>10-6</b> | 60°面取り 深さ3.5 |
|                     | <b>12-8</b> |              |



**技術データ**

耐熱温度 80℃

**ノーズ機械強度表**

| サイズ                 | 許容せん断力(N)   |      |
|---------------------|-------------|------|
| <b>NDXC-ALW</b>     | <b>6-3</b>  | 212  |
|                     | <b>6-4</b>  | 377  |
| <b>NDXC-ALW-SUS</b> | <b>8-5</b>  | 589  |
|                     | <b>10-6</b> | 848  |
|                     | <b>12-8</b> | 1507 |