NDXC インデックス プランジャー

標準在庫品 RoHS SUS 材質の特性 P.2231

NDXC-AW
（スチール製、ダブルナット）

NDXC-AW-SUS
（SUS製、ダブルナット）

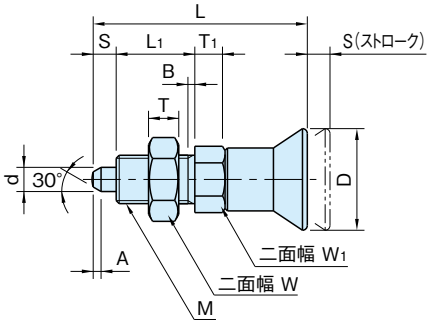

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
NDXC-AW	SUM22L 亜鉛三価クロメート	ポリアミド つや消しブラック	SUS301	SUS303
NDXC-AW-SUS	SUS303			

サイズ		d (h9)	S	M (並目)	L1	A	D	L	W1	T1	W	T	B
NDXC-AW NDXC-AW-SUS	6-3	3	3.5	M 6×1	12	0.8	14	31.5	6	5	10	3	2
	6-4	4	4		15	1		36		6			
	8-5	5	5	M 8×1.25	17	1.3		40	8	7	13	4	
	10-6	6	6	M10×1.5	20	1.8	18	47.5	10	8	17	5	3
	12-8	8	8	M12×1.75	26	2.3	25	61.7	12	10	19	6	

サイズ		荷重(N) 最小～最大	最大締付トルク(N·m)
NDXC-AW NDXC-AW-SUS	6-3	4～10	2
	6-4	6～12	
	8-5		7
	10-6	8～15	15
	12-8	8～19	20

NDXC-AW NDXC-AW-SUS（ダブルナット）

スチール製 品　番	SUS製 品　番	質量 (g)
NDXC 6-3AW	NDXC 6-3AW-SUS	5.5
NDXC 6-4AW	NDXC 6-4AW-SUS	6
NDXC 8-5AW	NDXC 8-5AW-SUS	12
NDXC10-6AW	NDXC10-6AW-SUS	23
NDXC12-8AW	NDXC12-8AW-SUS	42

特　長

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

使用例・使用方法

・「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。（P. 1210 参照）
・取付ける板の厚みによって、KSR スペーサーリングをご利用できます。（P. 1311 参照）

注意事項

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

サイズ		推奨面取りサイズ
NDXC-AW NDXC-AW-SUS	6-3	60° 面取り　深さ2.5
	6-4	
	8-5	
	10-6	60° 面取り　深さ3.5
	12-8	



技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力 (N)
NDXC-AW NDXC-AW-SUS	6-3	212
	6-4	377
	8-5	589
	10-6	848
	12-8	1507