NDXCS-L　インデックス プランジャー(ショートタイプ、ノーズロック型)

標準在庫品　RoHS　SUS　材質の特性 P.2231

NDXCS-AL
(スチール製、シングルナット)

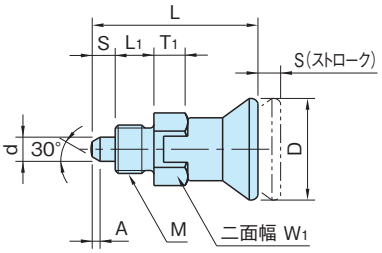

NDXCS-AL-SUS
(SUS製、シングルナット)

■取付け例

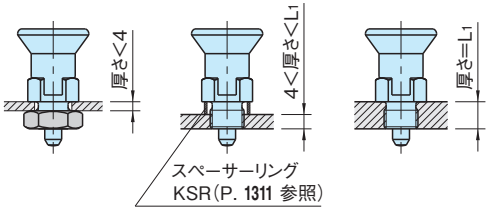

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
NDXCS-AL	SUM22L 亜鉛三価クロメート	ポリアミド つや消しブラック	SUS301	SUS303
NDXCS-AL-SUS	SUS303			

サイズ		d (h9)	S	M (並目)	L_1	A	D	L	W_1	T_1
NDXCS-AL NDXCS-AL-SUS	6	3	3.5	M 6×1	6	0.8	14	25.5	8	5
	8	4	4	M 8×1.25		1	18	29.5	10	6
	10	5	5	M10×1.5	8	1.3	21	34.5	13	7
	12	6	6	M12×1.75	10	1.8	25	41.7	14	8
	16	8	8	M16×2	12	2.3	33	54	19	10

サイズ		荷重(N) 最小～最大	最大締付トルク(N·m)
NDXCS-AL NDXCS-AL-SUS	6	3.5～ 8	2
	8	3.5～ 9	
	10	6 ～12	7
	12		15
	16	6 ～13	20

NDXCS-AL NDXCS-AL-SUS（シングルナット）

スチール製		SUS製		質量
品　番	価　格	品　番	価　格	(g)
NDXCS 6AL	1,230	NDXCS 6AL-SUS	1,290	3.7
NDXCS 8AL	1,240	NDXCS 8AL-SUS	1,300	6.7
NDXCS10AL	1,270	NDXCS10AL-SUS	1,510	13
NDXCS12AL	1,490	NDXCS12AL-SUS	1,750	20
NDXCS16AL	1,580	NDXCS16AL-SUS	2,300	47

特　長

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック（固定）できます。
・ネジ部に逃げ加工を施してあります。



技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
NDXCS-AL NDXCS-AL-SUS	6	212
	8	377
	10	589
	12	848
	16	1507

使用例・使用方法



ノーズで位置決めがきいています。



ノブを引くとノーズが引っ込みます。



ノブを90°回転させると、ノーズがレストポジションでロックします。

取付ける板の厚みによって、KSR スペーサーリングをご利用できます。（P. 1311 参照）