NDXCS インデックス プランジャー（ショートタイプ）

標準在庫品 RoHS SUS 材質の特性 P.2231



NDXCS-A
（スチール製、シングルナット）

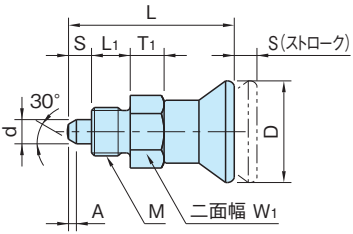

NDXCS-A-SUS
（SUS製、シングルナット）

■取付け例

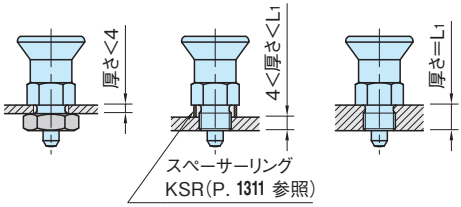

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
NDXCS-A	SUM22L 亜鉛三価クロメート	ポリアミド つや消しブラック	SUS301	SUS303
NDXCS-A-SUS	SUS303			

サイズ		d (h9)	S	M (並目)	L1	A	D	L	W1	T1
NDXCS-A NDXCS-A-SUS	6	3	3.5	M 6×1	6	0.8	14	25.5	8	5
	8	4	4	M 8×1.25		1	18	29.5	10	6
	10	5	5	M10×1.5	8	1.3	21	34.5	13	7
	12	6	6	M12×1.75	10	1.8	25	41.7	14	8
	16	8	8	M16×2	12	2.3	33	54	19	10

サイズ		荷重（N） 最小～最大	最大締付 トルク（N·m）
NDXCS-A NDXCS-A-SUS	6	3.5～ 8	2
	8	3.5～ 9	
	10	6 ～12	7
	12		15
	16	6 ～13	20

NDXCS-A NDXCS-A-SUS（シングルナット）

スチール製		SUS製		質量
品　番	価　格	品　番	価　格	(g)
NDXCS 6A	1,200	**NDXCS 6A-SUS**	1,240	4
NDXCS 8A	1,210	**NDXCS 8A-SUS**	1,250	7
NDXCS10A	1,230	**NDXCS10A-SUS**	1,460	14
NDXCS12A	1,410	**NDXCS12A-SUS**	1,680	22
NDXCS16A	1,500	**NDXCS16A-SUS**	2,200	50

特　長

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
・ネジ部に逃げ加工を施してあります。



使用例・使用方法

取付ける板の厚みによって、KSR スペーサーリングをご利用できます。（P. 1311 参照）

技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
NDXCS-A NDXCS-A-SUS	6	212
	8	377
	10	589
	12	848
	16	1507