

NDXNS

インデックス プランジャー(ショートタイプ)

標準 **在庫品** **RHS** **SUS** 材質の特性 P.2231




NDXNS

(スチール製、シングルナット)




NDXNS-AW-SUS

(SUS製、ダブルナット)

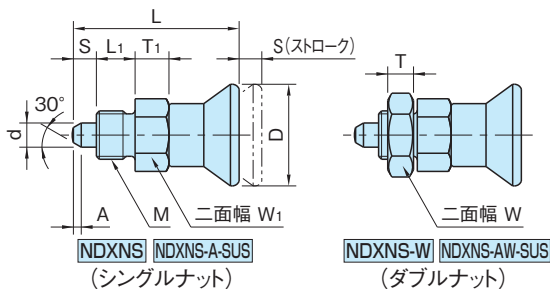

■取付け例

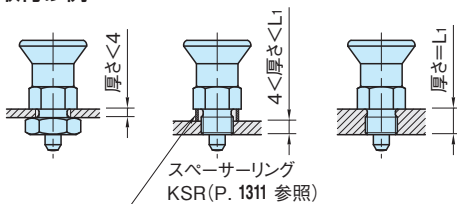

★One Point

NDXNよりもネジ部が短いタイプ


タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
NDXNS NDXNS-W	SUM22L 四三酸化鉄皮膜	ポリアミド つや消しブラック	SUS302WPA	SUM22L HRC58~62
NDXNS-A-SUS NDXNS-AW-SUS	SUS303			SUS303

サイズ	d (± 0.02)	S	M	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁	W	T	荷重(N) 最小~最大	
NDXNS	6	3	3.5	M 6×0.75	6	0.8	14	25.5	8	5	—	4~10	
	8	4	4	M 8×1	6	1	18	29.5	10	6	13	4	6~12
NDXNS-W	10	5	5	M10×1	8	1.3	21	34.5	13	7	17	5	5~12
NDXNS-A-SUS	12	6	6	M12×1.5	10	1.8	25	41.7	14	8	19	6	6~14
NDXNS-AW-SUS	16	8	8	M16×1.5	12	2.3	33	54	19	10	24	8	14~28
	20	10	10	M20×1.5	15	2.8		61	22	12	30	10	15~32

スチール製				SUS製			
シングルナット		ダブルナット		シングルナット		ダブルナット	
品番	質量(g)	品番	質量(g)	品番	質量(g)	品番	質量(g)
NDXNS 6	3.9	—	—	NDXNS 6A-SUS	3.9	—	—
NDXNS 8	8	NDXNS 8W	10	NDXNS 8A-SUS	8	NDXNS 8AW-SUS	10
NDXNS10	15	NDXNS10W	21	NDXNS10A-SUS	15	NDXNS10AW-SUS	21
NDXNS12	23	NDXNS12W	32	NDXNS12A-SUS	23	NDXNS12AW-SUS	32
NDXNS16	53	NDXNS16W	71	NDXNS16A-SUS	53	NDXNS16AW-SUS	71
NDXNS20	84	NDXNS20W	116	NDXNS20A-SUS	84	NDXNS20AW-SUS	116

特長

- ・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。
- ・ネジ部に逃げ加工を施してあります。



別売品 NDX/SDX専用ナット

スチール製 品番	SUS製 品番	ネジ径
NDX 6-NUT	NDX 6-NUT-SUS	M 6×0.75
NDX 8-NUT	NDX 8-NUT-SUS	M 8×1
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5

使用例・使用方法

取付ける板の厚みによって、**KSR** スペーサーリングをご利用できます。(P. 1311 参照)

技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ	許容せん断力 (N)
6	212
8	377
10	589
12	848
16	1507
20	2355