

# NF,F,NV,V

## 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車




標準 **在庫品** **R** **※S** 追加加工可 軸穴加工 P.214B



**NF**  
(平型ハンドル車  
握り用メネジなし)




**F**  
(平型ハンドル車  
握り用メネジあり)  
注) 握りは別売品です。




**NV**  
(朝顔型ハンドル車  
握り用メネジなし)



**V**  
(朝顔型ハンドル車  
握り用メネジあり)  
注) 握りは別売品です。

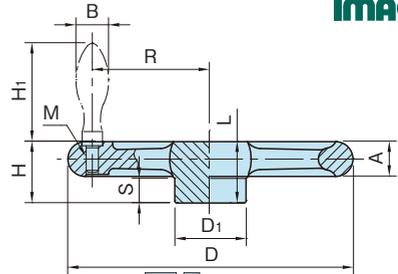


**NF F** 80~315  
(平型ハンドル車)

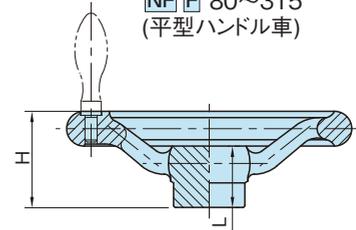

**NV V** 80~315  
(朝顔型ハンドル車)

注) 上記寸法図は固定握り(SA)を取付けた図です。



専用プラグ



六角穴付き止めネジ

**F V** 355~500 **NF NV** 355~500

★One Point  
旧JIS準拠

| ハンドル車         |
|---------------|
| FC材<br>クロムメッキ |

### **NF F** (平型ハンドル車)

| 品番<br>握り用メネジなし | 品番<br>握り用メネジあり | スポーク<br>数 | D   | H  | A  | D <sub>1</sub> | L  | S  | Fタイプのみ   |       | 質量<br>(g) | 価格     |
|----------------|----------------|-----------|-----|----|----|----------------|----|----|----------|-------|-----------|--------|
|                |                |           |     |    |    |                |    |    | M        | R     |           |        |
| <b>NF 80</b>   | <b>F 80</b>    | 3         | 80  | 24 | 14 | 25             | 24 | 9  | M 5×0.8  | 30    | 350       | 1,140  |
| <b>NF100</b>   | <b>F100</b>    |           | 100 | 25 | 15 | 30             | 25 |    |          | 40    | 500       | 1,430  |
| <b>NF125</b>   | <b>F125</b>    |           | 125 | 29 | 16 | 35             | 29 | 12 | M 6×1    | 51    | 850       | 1,860  |
| <b>NF140</b>   | <b>F140</b>    |           | 140 | 30 | 17 |                | 30 |    |          | 58    | 1150      | 2,300  |
| <b>NF160</b>   | <b>F160</b>    |           | 160 | 33 | 18 | 38             | 33 | 13 | M 8×1.25 | 67    | 1500      | 2,900  |
| <b>NF180</b>   | <b>F180</b>    |           | 180 | 35 | 20 |                | 35 |    |          | 76    | 1600      | 3,700  |
| <b>NF200</b>   | <b>F200</b>    |           | 200 | 37 | 22 | 40             | 37 | 84 | 2200     | 4,200 |           |        |
| <b>NF225</b>   | <b>F225</b>    | 5         | 225 | 39 | 24 | 45             | 39 | 14 | M10×1.5  | 95    | 2900      | 5,400  |
| <b>NF250</b>   | <b>F250</b>    |           | 250 | 41 | 26 |                | 41 |    |          | 107   | 3700      | 6,700  |
| <b>NF280</b>   | <b>F280</b>    |           | 280 | 43 | 28 | 53             | 43 | 16 | M12×1.75 | 122   | 4500      | 8,600  |
| <b>NF315</b>   | <b>F315</b>    |           | 315 | 45 |    |                | 60 |    |          | 45    | 138       | 5900   |
| <b>NF355</b>   | <b>F355</b>    |           | 355 | 50 | 30 | 67             | 50 | 19 | M16×2    | 151   | 7800      | 15,400 |
| <b>NF400</b>   | <b>F400</b>    |           | 400 | 52 | 32 |                | 52 |    |          | 172   | 9600      | 21,600 |
| <b>NF450</b>   | <b>F450</b>    |           | 450 | 60 | 34 | 72             | 60 | 23 |          | 196   | 12800     | 31,000 |
| <b>NF500</b>   | <b>F500</b>    | 500       | 82  |    |    |                |    |    |          | 221   | 14000     | 34,000 |

**NV V (朝顔型 ハンドル車)**

| 品番           |             | スポーク数 | D   | H  | A  | D <sub>1</sub> | L  | S        | Vタイプのみ   |        | 質量(g)  | 価格     |
|--------------|-------------|-------|-----|----|----|----------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|
| 握り用メネジなし     | 握り用メネジあり    |       |     |    |    |                |    |          | M        | R      |        |        |
| <b>NV 80</b> | <b>V 80</b> | 3     | 80  | 36 | 14 | 25             | 24 | 9        | M 5×0.8  | 30     | 400    | 1,140  |
| <b>NV100</b> | <b>V100</b> |       | 100 | 40 | 15 | 30             | 25 |          |          | 40     | 520    | 1,430  |
| <b>NV125</b> | <b>V125</b> |       | 125 | 45 | 16 | 35             | 29 | M 6×1    | 51       | 850    | 1,860  |        |
| <b>NV140</b> | <b>V140</b> |       | 140 | 47 | 17 |                | 30 |          | 12       | 58     | 1050   | 2,300  |
| <b>NV160</b> | <b>V160</b> |       | 160 | 49 | 18 | 38             | 33 | M 8×1.25 | 67       | 1400   | 2,900  |        |
| <b>NV180</b> | <b>V180</b> |       | 180 | 53 | 20 |                | 35 |          | 14       | 76     | 1700   | 3,700  |
| <b>NV200</b> | <b>V200</b> |       | 200 | 56 | 22 | 40             | 45 | 40       | M10×1.5  | 84     | 2300   | 4,200  |
| <b>NV225</b> | <b>V225</b> |       | 225 | 60 | 24 | 15             |    |          |          | 95     | 3000   | 5,400  |
| <b>NV250</b> | <b>V250</b> |       | 250 | 62 | 26 | 53             | 43 | 16       | M12×1.75 | 107    | 3900   | 6,700  |
| <b>NV280</b> | <b>V280</b> |       | 280 | 64 |    |                |    |          |          | 122    | 4800   | 8,600  |
| <b>NV315</b> | <b>V315</b> | 315   | 67  | 28 | 60 | 45             | 20 | M16×2    | 138      | 5900   | 10,700 |        |
| <b>NV355</b> | <b>V355</b> | 355   | 74  | 30 | 67 | 50             |    |          | 151      | 7800   | 15,400 |        |
| <b>NV400</b> | <b>V400</b> | 400   | 77  | 32 | 72 | 60             | 26 | M16×2    | 172      | 9600   | 21,600 |        |
| <b>NV450</b> | <b>V450</b> | 450   | 87  | 34 |    |                |    |          | 52       | 196    | 13900  | 31,000 |
| <b>NV500</b> | <b>V500</b> | 500   | 89  | 34 | 82 | 60             | 27 | 221      | 16000    | 34,000 |        |        |

■推奨適用握り

| サイズ                  | ザグリ穴寸法 |        | 鋼製握り 固定(P. 387 参照) |      |                |       | 鋼製握り 回転(P. 387 参照) |      |                |       |       |
|----------------------|--------|--------|--------------------|------|----------------|-------|--------------------|------|----------------|-------|-------|
|                      | 径      | 深さ     | 品番                 | B    | H <sub>1</sub> | 価格    | 品番                 | B    | H <sub>1</sub> | 価格    |       |
| <b>F</b><br><b>V</b> | 80     | φ 8.5  | 2                  | SA13 | 13             | 38    | 250                | -    | -              | -     | -     |
|                      | 100    |        |                    |      |                |       |                    |      |                |       |       |
|                      | 125    | φ 10.5 | 2                  | SA16 | 16             | 48    | 330                | RA16 | 16             | 51    | 760   |
|                      | 140    |        |                    |      |                |       |                    |      |                |       |       |
|                      | 160    | φ 13.5 | 2                  | SA20 | 20             | 62    | 410                | RA20 | 20             | 65    | 970   |
|                      | 180    |        |                    |      |                |       |                    |      |                |       |       |
|                      | 200    | φ 16.5 | 2                  | SA25 | 25             | 78    | 580                | RA25 | 25             | 83    | 1,180 |
|                      | 225    |        |                    |      |                |       |                    |      |                |       |       |
|                      | 250    |        |                    |      |                |       |                    |      |                |       |       |
|                      | 280    |        |                    |      |                |       |                    |      |                |       |       |
|                      | 315    | φ 20.5 | 2                  | SA32 | 32             | 98    | 1,010              | RA32 | 32             | 105   | 1,820 |
|                      | 355    |        |                    |      |                |       |                    |      |                |       |       |
| 400                  | -      | -      | SA36               | 36   | 112            | 1,580 | RA36               | 36   | 120            | 2,400 |       |
| 450                  |        |        |                    |      |                |       |                    |      |                |       |       |
| 500                  |        |        |                    |      |                |       |                    |      |                |       |       |

特長

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)

追加加工を承ります!



注意事項

- ・**F**80~100、**V**80~100への回転握りは、ステンレス回転握り**SRG10**、**SRG10S**がご使用できます。(P. 384 参照)
- ・**NF****NV**80~315には握り取付け用メネジがありません。
- ・**NF****NV**355~500には、握り取付け用メネジがありますが、専用のプラグ及び六角穴付き止めネジにてふさぐ形式となっております。