

OAGR

アーチ グリップ(オフセット仕様)

標準 在庫品




材質の特性
P.2231

Original ELESA Model M.743



NEW

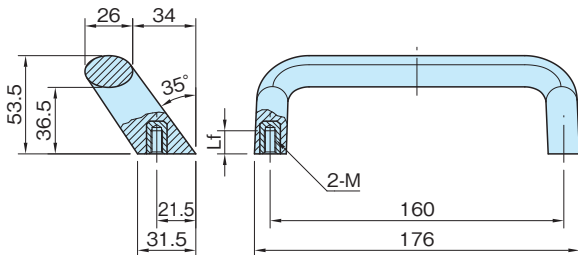

グリップ	インサート
ポリプロピレン つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)

品番	M	Lf	質量 (g)
OAGR190B-M6	M6×1	10	94
OAGR190B-M8	M8×1.25	13	

特長

スライドドアでの使用に適しています。


技術データ

使用温度 max.100°C min.0°C

機械強度


品番	F _{H1} [N]	F _{H2} [N]	F _V [N]	L _{H1} [J]	L _{H2} [J]	L _V [J]
OAGR190B-M6	2300	2100	1500	19	16	13
OAGR190B-M8						

持上げ可能荷重

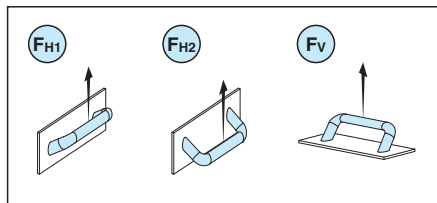

F_{H1}, F_{H2}とF_Vは通常の作業条件で重量物を持ち上げる場合の破壊点の平均値です。

耐衝撃強さ

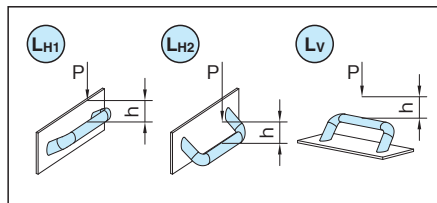

6.7Nの硬球の落下試験に基づき、破壊点の平均値を記載してあります。L (J) = P (N) × h (m)