

OGL

オーバル グリップ レバー


標準 在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231

elasa

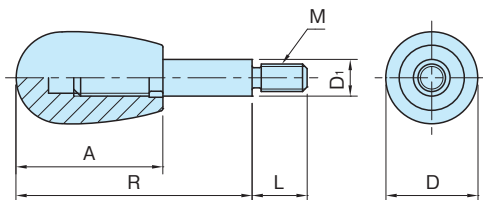

タイプ	グリップ	シャフト
OGL	ポリアミド 光沢仕上げ ブラック	SS400 硬質クロムメッキ 裂地仕上げ つや消しシルバー
OGL-SUS		SUS303

スチール製 品番	SUS製 品番	R	M	A	D	D ₁	L	質量 (g)
OGL 6× 63	OGL 6× 63-SUS	63	M 6×1	32	20	8	12	32
OGL 6× 80	OGL 6× 80-SUS	80						39
OGL 6×100	OGL 6×100-SUS	100						47
OGL 8× 80	OGL 8× 80-SUS	80	M 8×1.25	42	26	10	20	69
OGL 8×100	OGL 8×100-SUS	100						81
OGL 8×125	OGL 8×125-SUS	125						97
OGL10×100	OGL10×100-SUS	100	M10×1.5	54.5	34	12	25	132
OGL10×125	OGL10×125-SUS	125						154
OGL10×160	OGL10×160-SUS	160						185
OGL12×125	OGL12×125-SUS	125	M12×1.75	54.5	34	14	30	185
OGL12×160	OGL12×160-SUS	160						245
OGL12×200	OGL12×200-SUS	200						315

特長

グリップはOG-M型を使用しています。(P. 424 参照)

技術データ

使用温度 max.90℃ min.-20℃