

PD

エンブラ ダイアル インジケーター

標準 在庫品

RHS

IP67


材質の特性
P.2231

Original ELESa Model GA11,GA12

elesa



PD50R-1/10

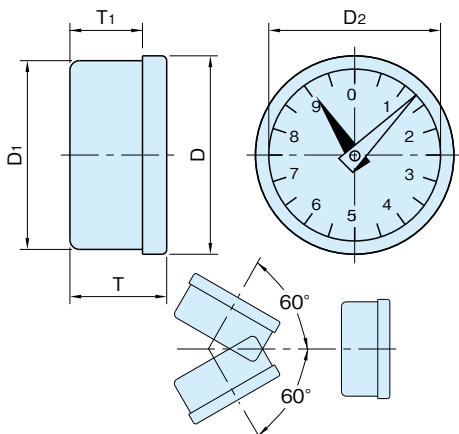


取付角度範囲

★One Point
保護等級IP67

本体	窓	文字盤	長針	短針
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	特殊透明 ポリアミド	アルミニウム (A1050P)	赤色	黒色

品 番			回転方向	D	T	D ₁	D ₂	T ₁	質量 (g)
目盛数 10	目盛数 20	目盛数 30							
PD50R-1/10	PD50R-1/20	PD50R-1/30	時計回り	49.8	30	48.2	42	23	75
PD50L-1/10	PD50L-1/20	PD50L-1/30	反時計回り						
PD70R-1/10	PD70R-1/20	PD70R-1/30	時計回り	68.5	32	67	60	25	125
PD70L-1/10	PD70L-1/20	PD70L-1/30	反時計回り						

■ダイアルインジケーターの表示例

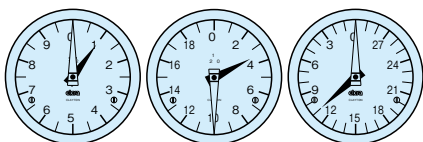

タイプ:時計回り

目盛数:10

品 番:PD70R-1/10

右に1回転回した表示

タイプ:時計回り

目盛数:20

品 番:PD70R-1/20

右に3回転半回した表示

タイプ:反時計回り

目盛数:30

品 番:PD70L-1/30

左に11回転回した表示

関連製品ページ

水平状態で使用可能な製品は[PDA]エンブラ ダイアル
インジケーター (アンカーピンタイプ)をご覧ください。
(P. 537 参照)

特 長

- ・保護等級 IP67適合 (P. 2230 参照)
- ・シャフトの回転表示ができます。
- ・窓と本体は超音波溶接しており、防滴性に優れています。
- ・一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)

注意事項

分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。

技術データ

使用温度 max.100℃ min.0℃

■適用ハンドル車、ノブ

- ・[PDH]エンブラダイアルハンドル車
- ・[DTK]ダイアルテンロブノブ

■取付方法等

「エンブラ ダイアル ハンドル車、ノブ」をご覧ください。
(P. 528 参照)