

# PDHF

# エンブラ ディスク ダイアル ハンドル車

標準 **在庫品**


**RHS**

IP67

材質の特性  
P.2231

Original ELESA Model VDSC-XX

**elasa**

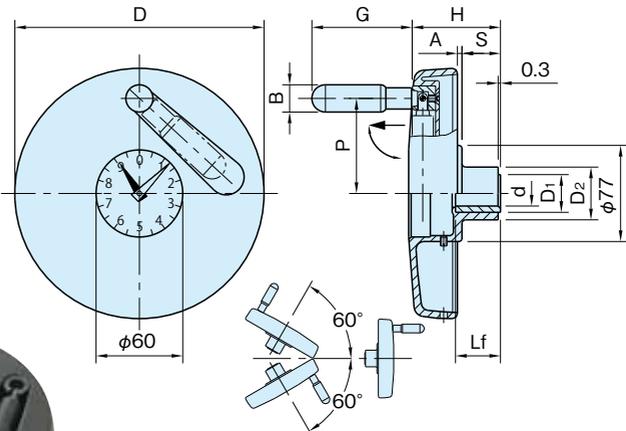

取付角度範囲

ハンドル車・握り	インサート	文字盤	長針	短針
ポリアミド つや消しブラック	SUM24L 四三酸化鉄皮膜	アルミニウム (A1050P)	赤色	黒色

サイズ	D	d (H7)	H	Lf	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	S	A	B	G	P	質量 (g)
PDHF	160	160	12	66	30	26	38.5	25.5	7.5	18	63	560
	200	200	20	77	36	40	49	35	4	24	77	905

サイズ	品番			回転方向	
	目盛数 10	目盛数 20	目盛数 30		
PDHF	160	PDHF160R-1/10	PDHF160R-1/20	PDHF160R-1/30	時計回り
		PDHF160L-1/10	PDHF160L-1/20	PDHF160L-1/30	反時計回り
	200	PDHF200R-1/10	PDHF200R-1/20	PDHF200R-1/30	時計回り
		PDHF200L-1/10	PDHF200L-1/20	PDHF200L-1/30	反時計回り

## 特長

- ・保護等級 IP67適合 (P. 2230 参照)
- ・インジケータは [PD]エンブラダイアルインジケータを使用しています。(P. 529 参照)

## 注意事項

- ・本製品はインジケータ付きです。
- ・インジケータのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きつことがあります。
- ・インジケータはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
- ・品番のR及びLは回転方向を表します。

[ R = 時計回り ]  
[ L = 反時計回り ]

- ・分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。

## 関連製品ページ

水平状態で使用可能な製品は「デジタル ポジション インジケータ」をご覧ください。(P. 486 参照)

## 技術データ

使用温度 max.100℃ min.0℃

## 適用ダイアルインジケータ

ハンドル	インジケータ	目盛数
PDHF160	PD70R/L	10, 20, 30
PDHF200		

## 取付方法等

「エンブラ ダイアル ハンドル車、ノブ」をご覧ください。(P. 528 参照)