

PGL

ピラー グリップ レバー


標準
在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231

elesa

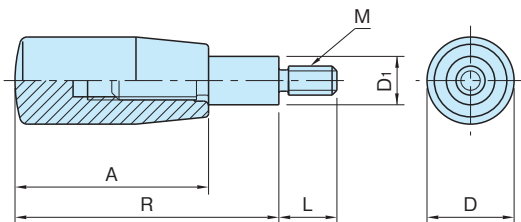

タイプ	グリップ	シャフト
PGL	フェノール樹脂 光沢仕上げ ブラック	SS400 硬質クロムメッキ 裂地仕上げ つや消しシルバー
PGL-SUS		SUS303

スチール製 品番	SUS製 品番	R	M	A	D	D ₁	L	質量 (g)
PGL 6× 63	PGL 6× 63-SUS	63	M 6×1	40	18	10	12	38
PGL 6× 80	PGL 6× 80-SUS	80						49
PGL 6×100	PGL 6×100-SUS	100						61
PGL 8× 80	PGL 8× 80-SUS	80	M 8×1.25	50	21	20	57	
PGL 8×100	PGL 8×100-SUS	100					73	
PGL 8×125	PGL 8×125-SUS	125					85	
PGL10×100	PGL10×100-SUS	100	M10×1.5	65	23	12	25	82
PGL10×125	PGL10×125-SUS	125					112	
PGL10×160	PGL10×160-SUS	160					154	
PGL12×125	PGL12×125-SUS	125	M12×1.75	80	26	14	30	166
PGL12×160	PGL12×160-SUS	160					208	
PGL12×200	PGL12×200-SUS	200					256	

特長

グリップはPG型を使用しています。(P. 431 参照)

技術データ

使用温度 max.110°C min.-20°C