

PK40

プレーン ラッチ ノブ


標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

Original ELES Model VC.308

elesa

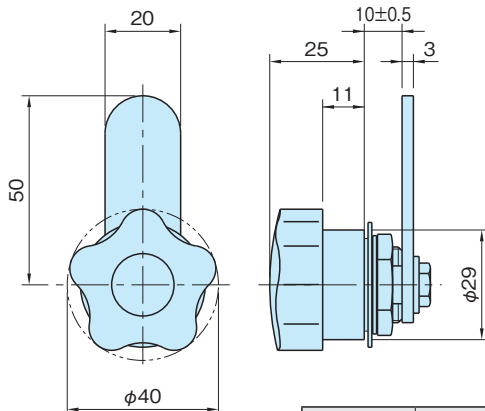


ノブ	プレーンラッチ、その他
ポリプロピレン つや消しブラック	SUM22L 垂鉛メッキ

品 番	質量 (g)
PK40	115


使用例・使用方法

構成部品

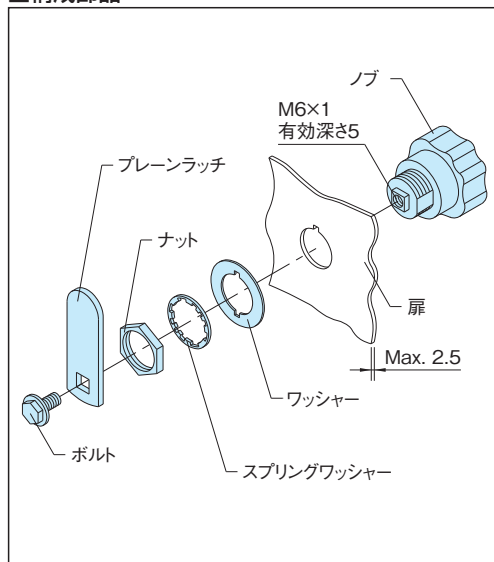


取付方法

薄い扉の場合
(1≦厚み≦2.5)



付属品のワッシャーを扉に溶接してご利用ください。

厚い扉の場合
(2.5<厚み≦4)



上図の形状に扉を穴加工してください。

技術データ

使用温度 max.90℃ min.0℃

在庫・納期 TEL.0575-28-4811

製品情報 TEL.0575-32-2239

株式会社 イマオ コーポレーション