

# PMT


# オイル プラグ

標準 在庫品



材質の特性  
P.2231

Original ELESA Model THR.

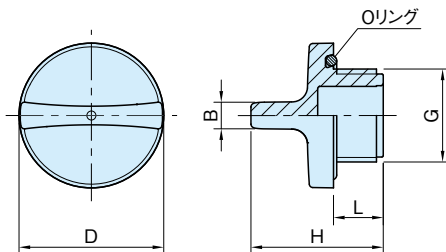

本体	Oリング
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	ニトリルゴム (NBR)

品番	G	L	D	H	B	締付トルク (N・m)	質量 (g)
PMT-1/2	G 1/2	11	32	29	4	1~4	10
PMT-3/4	G 3/4	12	37	32.5	5		18
PMT-1	G1	13	44	36	6		25

## 注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・ガソリン、アルコールの使用はできません。

## 技術データ

使用温度：max.100℃ min.-30℃