

簡単な取付けで、正確な回転数を表示できます



特長


- ・2針式のダイヤルインジケータで回転数を正確に読取りできます。
- ・インジケータは専用のノブやハンドルに簡単に取付け可能、またはあらかじめセットされています。
- ・ハンドル車、ノブは公差 H8 でボス穴加工されていますので、そのままシャフトに取付けできます。

回転割出しのほか、幅広い用途にご利用いただけます。

- [用途]
- ・回転数の表示
 - ・スライドの送り調整
 - ・傾斜角度調整
 - ・流量調整
 - ・変速機の回転数表示
 - ・コンベア速度調整


注意事項

六角穴付き止めネジ

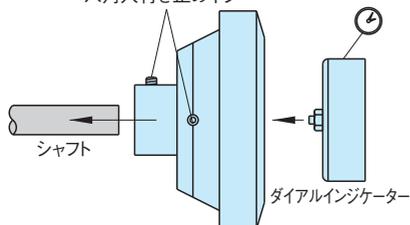

ハンドル車、ノブにはダイヤルインジケータは付属されていません。インジケータを別途にご注文ください。

使用例・使用方法



取付け角度は垂直から60°まで使用可能です。

構造図

