

QCOWM-M

クランプピン

標準 **在庫品** **R600S** **SUS** 耐熱 180°C

IMAO


NEW




QCOWM0508-M3-SUS



QCOWM0508-M4-SUS



QCOWM0508-M3-SUS




QCOWM0508-M4-SUS

品番	質量 (g)	価格	適用するワンウェイクランプパーミニ (P. QCOWM 参照)
QCOWM0508-M3-SUS	2	1,400	QCOWM0508-3-SUS
QCOWM0508-M4-SUS	3.5	1,700	QCOWM0508-6-SUS


クランプピン
SUS630
析出硬化処理

クランプピンの取付け方法

QCOWM0508-M3-SUSの場合

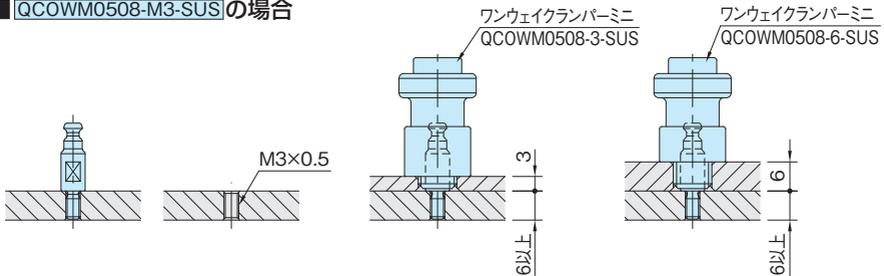

QCOWM0508-M4-SUSの場合

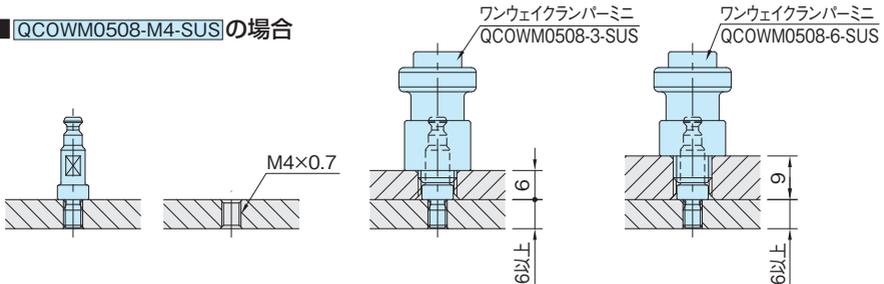

注意事項

硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。

関連製品ページ

加工精度と繰り返し位置決め精度は、**QCOWM**ワンウェイクランプパーミニの「加工精度と繰り返し位置決め精度」をご参照ください。(P. QCOWM 参照)