

ミニスイングクラブ

標準在庫品



イマオ WEB 製品ムービー公開


Imao

NEW

★One Point

カチッとクランプ完了
垂直ストロークでワークの擦れなし

ボディ、ノブ	フック	調整ボルト、ピン	スプリング
SUS303	SUS304L	ステンレススチール	SUS304WPB

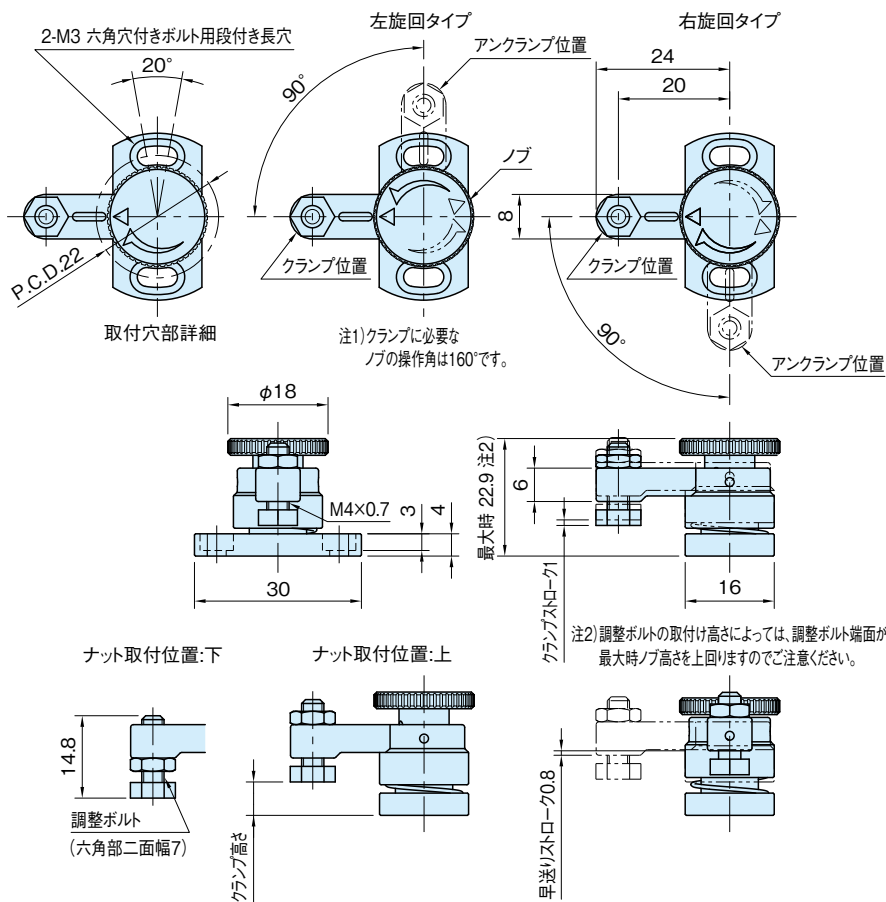


品番	旋回方向	クランプ高さ 注3)					クランプ力 (N) 注4)	質量 (g)	価 格
		調整ボルト 不使用時	調整ボルト使用時						
			ナット取付位置 下		ナット取付位置 上				
			min.時	max.時	min.時	max.時			
QLSWM16R-01	右	10.3	0	4.5	4.5	7.5	10	38	11,000
QLSWM16L-01	左	(9.8~10.8)	(-0.5~0.5)	(4~5)	(4~5)	(7~8)	(8~12)		11,000

注3) クランプ高さは調整ができます。カッコ値は、クランプストロークの範囲です。

注4) クランプストロークの中間で使用した場合の値です。カッコ値は、スプリングの圧縮によって生じるバラツキの範囲です。


特 長

- ・フック旋回後さらにノブを回すと、フック内部のピンがノブのカムに沿って動き、フックがストロークします。調整ボルトがワークに当たると、スプリングを圧縮させてワークをクランプします。
- ・ワンタッチ操作で簡単にクランプできます。クランプ完了時、クリック感があります。
- ・内蔵スプリングによるクランプのため、クランプ力が一定です。
- ・コンパクトで基板などの小物ワークに最適です。

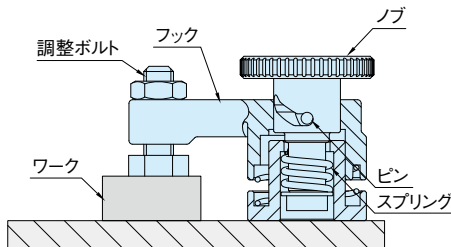


使用例・使用方法

■操作手順<右旋回の場合> ※左旋回の場合は、フックとノブの旋回方向が反対になります。

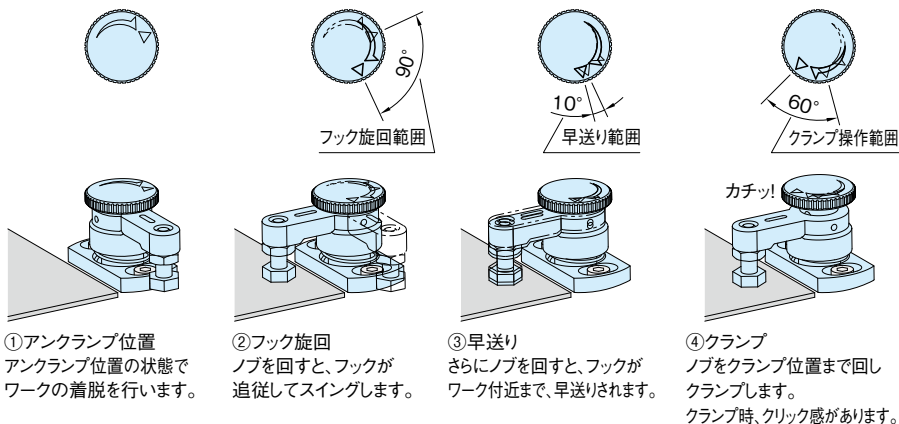

■クランプ位置の調整方法

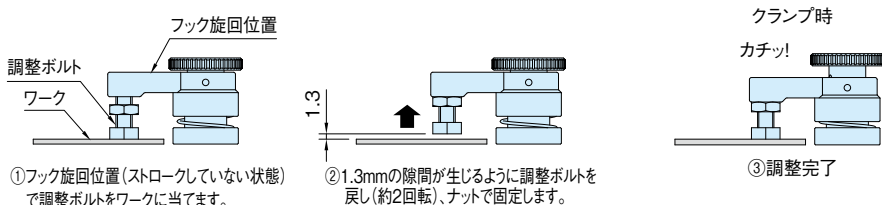

注意事項

調整ボルトをフックへ固定する際、必ずフックをスパナ等で固定した状態でを行い、本体に負荷を与えないようにしてください。