

# RG, RGS, RGPA 回転 グリップ

標準 在庫品

RGHS

SUS


材質の特性  
P.2291

Original ELESA Model I.281+x, I.301+x, I.780+x


eleSa




RG

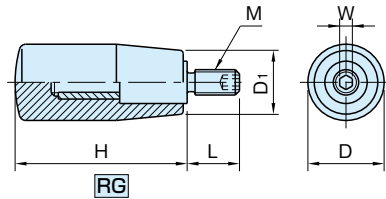

RGS



RGPA



タイプ	グリップ	シャンク
RG RGS	フェノール樹脂 (RG28のみポリアミド) 光沢仕上げ ブラック	SUM22L 垂鉛メッキ
RGPA RGPA-SUS	ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック	SUS303

RG

品番	D	M	D <sub>1</sub>	H	L	W	質量 (g)
RG 28	14	M 6×1	11	28	10	3	13
RG 40	18		15	40	27		
RG 50	21		17	50	37		
RG 65	23	M 8×1.25	19	65	15	4	75
RG 80	26	M10×1.5	21	80	17	5	98
RG 90	28		22	90			118
RG115	29		23	116			143

**RGS**

品番	D	M	D <sub>1</sub>	H	L	W	質量 (g)
<b>RGS 40</b>	18	M 6×1	15	40	13	4	28
<b>RGS 50</b>	21	M 8×1.25	17	50	15	5	52
<b>RGS 65</b>	23		19	65	17	6	86
<b>RGS 80</b>	26	M10×1.5	21	80	18		8
<b>RGS 90</b>	28		22	90		170	
<b>RGS100</b>	31	M12×1.75	25	102	20		245

**RGPA** **RGPA-SUS**

スチール製	SUS製	D	M	D <sub>1</sub>	H	L	W	質量 (g)
品番	品番							
<b>RGPA40</b>	<b>RGPA40-SUS</b>	18	M 6×1	15	40	13	3	25
<b>RGPA50</b>	<b>RGPA50-SUS</b>	21		17	50			37
<b>RGPA65</b>	<b>RGPA65-SUS</b>	24.5	M 8×1.25	20.5	65	15	4	66
<b>RGPA80B</b>	—	26.5		21	80			76
<b>RGPA80</b>	<b>RGPA80-SUS</b>		28.5	M10×1.5	22.5	90	20	5
<b>RGPA90</b>	<b>RGPA90-SUS</b>	20				90		

**特長**

- ・**RG** **RGPA** **RGPA-SUS**タイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
- ・**RGS**タイプは六角レンチで表側から締付けできます。

**技術データ**

使用温度 **RG** **RGS** max.110℃ min.-20℃  
**RGPA** **RGPA-SUS** max. 90℃ min.-20℃