RLT-AL　RLTアルミレール

標準在庫品　RoHS

Original ELESA Model RLT-AL

本体
A6N01 アルマイト表面処理 ナチュラル

RLT-AL

RLT-AL-SL

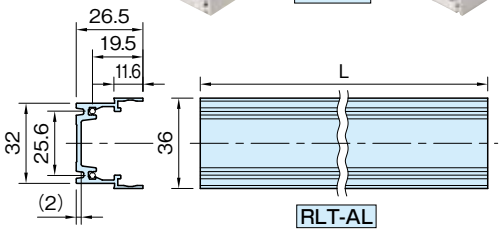

RLT-AL



RLT-AL-SL

RLT-AL RLTアルミレール

品　番	L	質量(g)
RLT-AL- 270	270	123
RLT-AL- 540	540	247
RLT-AL- 810	810	370
RLT-AL-1080	1080	495
RLT-AL-1350	1350	618
RLT-AL-1620	1620	740
RLT-AL-1890	1890	865
RLT-AL-2160	2160	990
RLT-AL-2430	2430	1110
RLT-AL-2700	2700	1235
RLT-AL-2970	2970	1360

RLT-AL-SL RLTアルミレール(スロット穴付き)

品　番	L	穴加工個数	質量(g)
RLT-AL- 270-SL	270	10	123
RLT-AL- 540-SL	540	20	247
RLT-AL- 810-SL	810	30	370
RLT-AL-1080-SL	1080	40	495
RLT-AL-1350-SL	1350	50	618
RLT-AL-1620-SL	1620	60	740
RLT-AL-1890-SL	1890	70	865
RLT-AL-2160-SL	2160	80	990
RLT-AL-2430-SL	2430	90	1110
RLT-AL-2700-SL	2700	100	1235

使用例・使用方法

・液体が浸入する場合(ウォージェットで定期清掃するなど)RLTアルミレール底面に排出用穴加工を施すことを推奨します。
・曲がりに強く、2点支持・全面支持どちらでもご使用いただけます。



■固定方法

・RLT-AL RLTアルミレールをご使用の場合は、M5またはM6用穴加工を施し、ボルトにて固定してください。
・M5ボタンボルトでの固定を推奨いたします。M5セルフタッピン皿ネジ・M6セルフタッピンネジでも固定可能です。

RLT-E-PA
RLT-E-TPU
RLT-E-PA15
RLT-E-TPU15
RLT-E-POM



■取付方法

・最長サイズ(L=2970)で RLT-E を最大11個取付け可能です。
・RLT-E-PA RLT-E-TPU RLT-E-PA15 RLT-E-TPU15 は、はめ込み式スナップ構造のため、上部から取付け可能です。

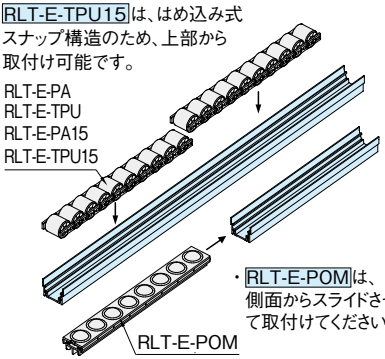

・RLT-E-POMは、側面からスライドさせて取付けてください。

関連製品ページ

RLT-E RLTローラーエレメント、RLTボールエレメント(P. 1112 参照)

技術データ

技術データ(P. 1111 参照)