

# RLT-GE

# RLTガイドエッジ

標準  
在庫品

RLT-GE

材質の特性  
P.2231


Original ELESA Model RLT-CE

elasa  
el:roll



本体


ポリアミド  
ブラック

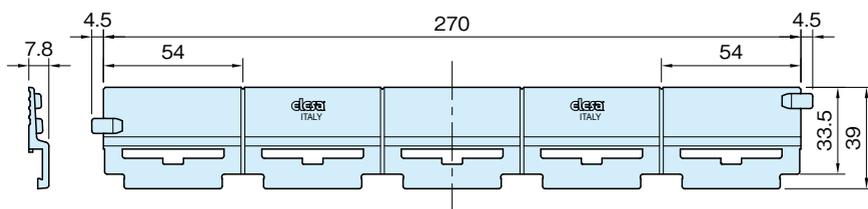

品番	質量 (g)
RLT-GE	34


## 使用例・使用方法

- 軽量の貨物搬送時の側面ガイドとして、  
[RLT-E-PA](#) [RLT-E-TPU](#) [RLT-E-PA15](#)  
[RLT-E-TPU15](#) RLTローラーエレメントと合わせてご使用ください。(P. 1112 参照)

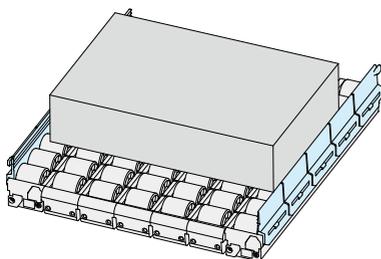

## ■取付方法


- [RLT-AL](#) RLTアルミレールに工具レスでスナップ取付けが可能です。(P. 1113 参照)
- 組付け後のローラーユニットにも後付け可能です。

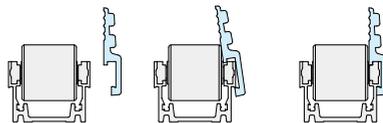

## 技術データ

使用温度 max.90℃ min.-20℃

- のこぎり、または工業用刃物で切断可能です。



在庫・納期 TEL.0575-28-4811

製品情報 TEL.0575-32-2239

株式会社 イマオ コーポレーション