

RS27S-A


スライドレール(ディスコネクト自動タイプ)

標準 **在庫品** **RHS**

IMAO



インナ、アウトメンバー	リテーナ	ボール
SPCC 電気亜鉛メッキ (光沢クロメート)	SECC	炭素鋼球3/16"

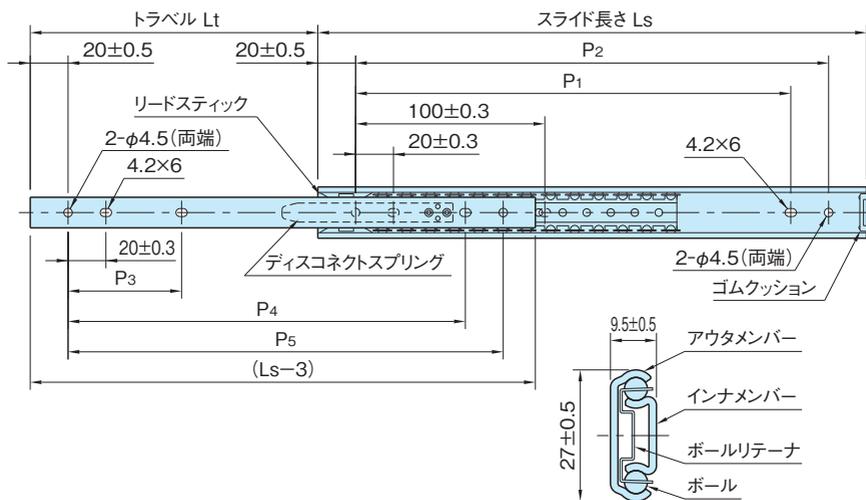

t1.6
断面図

品番	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	P3 (±0.3)	P4 (±0.3)	P5 (±0.3)	定格荷重 (N/ペア)	質量 (g/本)
RS27S-200A	200	116	140	160	65	—	170	260	170
RS27S-250A	250	152	190	210	100	—	210	240	210
RS27S-300A	300	202	240	260		—	260		250
RS27S-350A	350	251	290	310		—	310	230	290
RS27S-400A	400	297	340	360		—	360	210	330
RS27S-450A	450	332	390	410		390	410	200	370
RS27S-500A	500	371	440	460		440	460	180	410

特長

- ・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作することでインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。
- ・緩衝ストップの為のゴムクッションが付いています。

注意事項

取付けネジは、M4バインドネジかM3バインドネジ又はトラスネジをご使用ください。

参照ページ

各名称・機能について(P. 1136 参照)