


RS35D


スライドレール(オーバートラベルタイプ)

標準 **在庫品** **RS**

IMAO

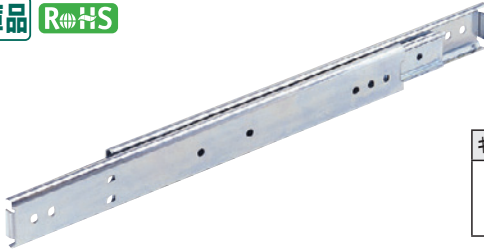

キャビネット、中間、ドロワーメンバー	リテーナ	ボール
SPCC 電気亜鉛メッキ (光沢クロメート)	SECC	炭素鋼球3/16"

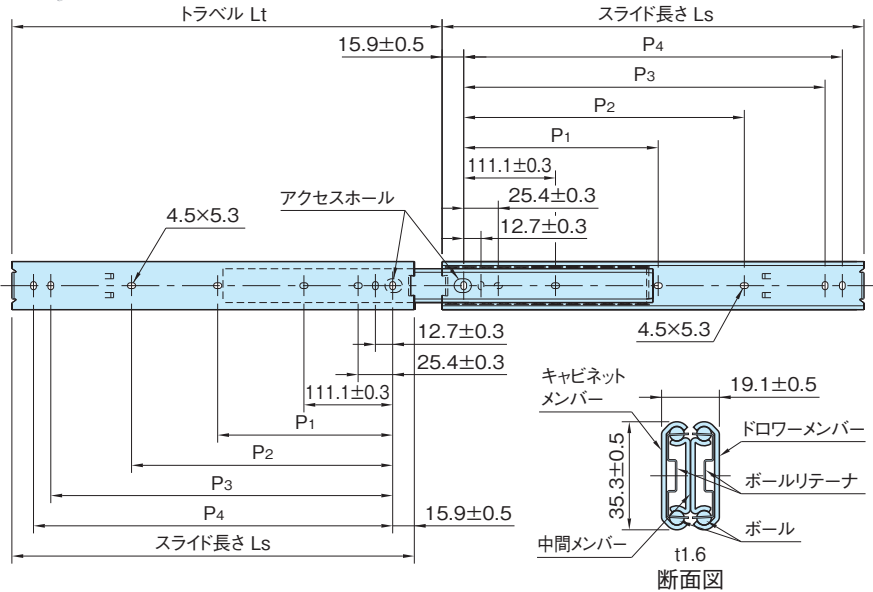

品番	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P ₁ (±0.3)	P ₂ (±0.3)	P ₃ (±0.3)	P ₄ (±0.3)	定格荷重 (N/ペア)	質量 (g/本)
RS35D-12	304.8	327.2	—	149.2	260.3	273.0	588	640
RS35D-14	355.6	377.9	—	200.0	311.1	323.8	578	740
RS35D-16	406.4	428.7	—	250.8	361.9	374.6	559	860
RS35D-18	457.2	479.5	212.7	301.6	412.7	425.4	549	980
RS35D-20	508.0	530.3	238.1	352.4	463.5	476.2	529	1060
RS35D-22	558.8	581.2	263.5	403.2	514.3	527.0	500	1200
RS35D-24	609.6	631.9	288.9	454.0	565.1	577.8	480	1280
RS35D-26	660.4	682.7	314.3	504.8	615.9	628.6	461	1400
RS35D-28	711.2	733.5	339.7	555.6	666.7	679.4	441	1500

特長

3段引きのオーバートラベルタイプです。

参照ページ

各名称・機能について(P. 1136 参照)

注意事項

取付けネジは、M4バインドネジ又はトラスネジをご使用ください。