

SDP-02

デジタル ポジション インジケーター

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

SIKO



SDP-02H
(読取方向:H)




SDP-02V
(読取方向:V)
受注製作品



SDP-02F
(読取方向:F) 受注製作品

六角穴付き止めネジ
M3×0.5

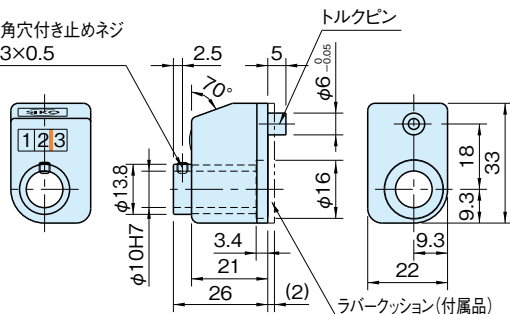

注)トルクピン先端はフラットになっていますので
位置決めのマーキングにはご使用になれません。

★One Point—
シャフト穴径 10mm

ハウジング
ポリアミド(6ナイロン)
オレンジ

特 長

- ・軽量で超小型です。
- ・シャフト穴径φ10mm
- ・文字高さ4mm

シャフト回転防止

機械の振動によるシャフトの
回転防止としてMAU-SL
シャフトロックが使用可能で
す。(P. 509 参照)

注意事項

- ・起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
- ・急加速及び急停止のご使用は避けてください。
- ・シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。


付属品

ラバークッション…1枚

技術データ

使用温度 max.80℃

使用例・使用方法

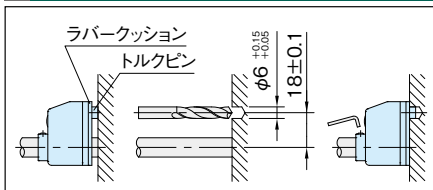


- 1 ラバークッション(接着シール)を裏面に貼付けます。
- 2 シャフト中心から18±0.1mm上側にトルクピン用の穴加工をします。
- 3 シャフトに通し、六角穴付き止めネジで固定します。

■使用例

シャフトロック

MAU3222-SL02



■表示例

・SDP-02FR-1B



・SDP-02FL-1.75A 受注製作品



タイプ	送りネジ のピッチ	1回転表示(リングの位置)				許容回転数 (min ⁻¹)	質量 (g)
		A 受注製作品	B	C 受注製作品	D 受注製作品		
SDP-02	0.75	0 0 ⁷ / ₈	0 0 ⁷ / ₈	0 0 ⁷ / ₈	—	500	20
	1	0 1 0	0 1 0	0 1 0			
	1.25	0 1 ² / ₃	0 1 ² / ₃	0 1 ² / ₃			
	1.5	0 1 5	0 1 5	0 1 5			
	1.75	0 1 ⁷ / ₈	0 1 ⁷ / ₈	0 1 ⁷ / ₈			
	2	0 2 0	0 2 0	0 2 0			
	2.5	0 2 5	0 2 5	0 2 5			
	3	0 3 0	0 3 0	0 3 0			
	4	0 4 0	0 4 0	0 4 0			
	5	0 5 0	0 5 0	0 5 0			
	6	0 6 0	0 6 0	0 6 0			
	8	0 8 0	0 8 0	0 8 0			
	10	—	1 0 0	1 0 0	1 0 0	150	

注文品番例

SDP-02 **H** **R** - **1** **B**

読取方向 回転方向 送りネジ 1回転表示
のピッチ



H



V



F


受注製作品

受注製作品



R

(カウントアップ:右回転)
(カウントダウン:左回転)



L

(カウントアップ:左回転)
(カウントダウン:右回転)

注) 回転方向は変更できません。

注) 読取方向(H)、1回転表示(B)の組み合わせのみ標準品です。これ以外の組み合わせは受注製作品となります。

※受注製作品の納期は弊社までお問い合わせください。