


SDP-09-N

デジタル ポジション インジケータ

標準 **在庫品** **RHS** 材質の特性 P.2231

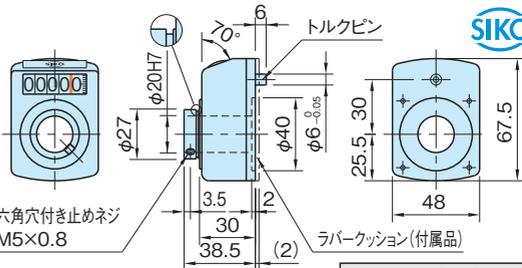

注)トルクピン先端はフラットになっているので位置決めへの使用にはできません。

★One Point
シャフト穴径 20mm

ハウジング

ポリアミド(6ナイロン)
オレンジ
ブラック(受注製作品)
グレー(受注製作品)
-Mタイプ垂鉛ダイカスト
つや消クロムメッキ(受注製作品)

特長

- ・拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
- ・シャフトスリーブ使用でφ12,14,15,16の穴径に対応可能です。(P. 508 参照)
- ・ポリアミド製で軽量です。
- ・文字高さ7mm

付属品

ラバークッション…1枚

シャフト回転防止

機械の振動によるシャフトの回転防止として使用可能です。

- ・SKP-09 (P. 512 参照)
- ・SKPZN09 (P. 514 参照)
- ・SKPAR09 (P. 515 参照)
- ・QCSPL (P. 510 参照)

技術データ

使用温度 max.80℃

使用例・使用方法

- 1 ラバークッション(接着シール)を裏面に貼付けます。(SDP-09-HS)使用時は、貼付けずご使用ください。)。
- 2 シャフト中心から30mm上側にトルクピン用の穴加工をします。
- 3 シャフトに通し、六角穴付き止めネジで固定します。

表示例

・SDP-09FR-1.00N




・SDP-09FL-2.5N




注意事項

- ・起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
- ・急加速及び急停止のご使用は避けてください。
- ・シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
- ・SDP-09-HS(ハウジングシール)は、ラバークッションとSDP-09-CP(中間プレート)との併用ができません。

使用例

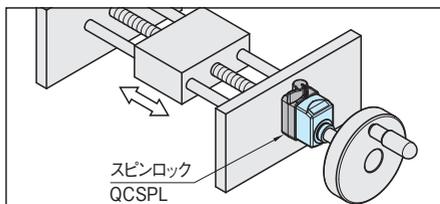


別売品 中間プレート・前面シール・ハウジングシール

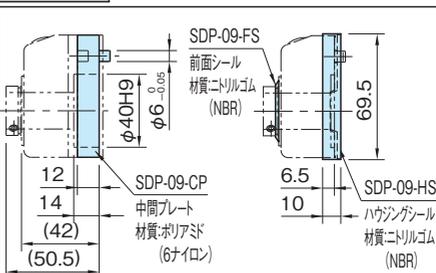

特長

- ・SDP-09-CPにはSDP-09-Nを旧品番 SDP-09の幅で使用する場合がございます。
- ・SDP-09-FS、SDP-09-HSを使用することで、従来よりも気密性が高まります。

品番	質量(g)
SDP-09-CP	15
SDP-09-FS	0.4
SDP-09-HS	7.2


タイプ	送りネジのピッチ	1回転表示(リングの位置)		許容回転数 (min ⁻¹)	質量 (g)	シャフト スリーブ (別売品 P. 508)																		
		表記	表示																					
SDP-09	0.5	0.50	00050	300	100 (注)	シャフト径 d  <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>STS-12</td><td>12</td></tr> <tr><td>STS-14</td><td>14</td></tr> <tr><td>STS-15</td><td>15</td></tr> <tr><td>STS-16</td><td>16</td></tr> <tr><td>STS-12-SUS</td><td>12</td></tr> <tr><td>STS-14-SUS</td><td>14</td></tr> <tr><td>STS-15-SUS</td><td>15</td></tr> <tr><td>STS-16-SUS</td><td>16</td></tr> </tbody> </table>	品番	d	STS-12	12	STS-14	14	STS-15	15	STS-16	16	STS-12-SUS	12	STS-14-SUS	14	STS-15-SUS	15	STS-16-SUS	16
	品番	d																						
	STS-12	12																						
	STS-14	14																						
	STS-15	15																						
	STS-16	16																						
	STS-12-SUS	12																						
	STS-14-SUS	14																						
	STS-15-SUS	15																						
	STS-16-SUS	16																						
	1	1.00	00100	150																				
	1	1.0	00010	500																				
1.5	1.5	00015																						
2	2.0	00020																						
2.5	2.5	00025																						
3	3.0	00030																						
4	4.0	00040	375																					
5	5.0	00050	300																					
6	6.0	00060	250																					
8	8.0	00080	180																					
10	10.0	00100	150																					
上記以外の送りネジピッチはお問合せ				—																				

注) -M(メタルハウジング)タイプのみ145

注文品番例

SDP-09 H R - 1.0 N S -B

読取方向 回転方向 1回転表示 スリーブ ハウジング仕様

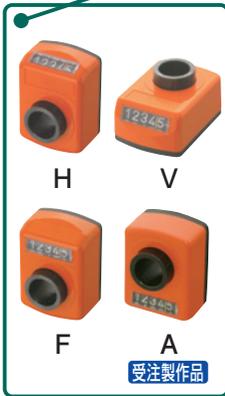

※受注製作品の納期は弊社までお問い合わせください。