SDXNE インデックス プランジャー(ロングストローク)

標準 在庫品 RoHS SUS 材質の特性 P.2231

SDXNE-W
(スチール製)

SDXNE-W-SUS
(SUS製)

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
SDXNE-W	SUM22L 四三酸化鉄皮膜	ポリアミド つや消しブラック	SUS301	SUM22L HRC58~62
SDXNE-W-SUS	SUS303			SUS420 HRC53~55
SDXNE-AW-SUS				SUS303

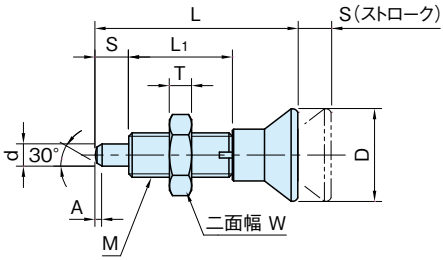

サイズ		d (−0.02 −0.04)	S	M	L1	A	D	L	W	T	荷重(N) 最小~最大	適用専用レンチ
SDXNE-W SDXNE-W-SUS SDXNE-AW-SUS	6	3	5	M 6×0.75	17	0.8	14	33	10	3	4.5~12	SDX 6Z
	8	4	6	M 8×1	21	1	18	40.5	13	4	6 ~15	SDX 8Z
	10	5	8	M10×1	24	1.3	21	46.5	17	5	5 ~16	SDX10Z
	12	6	9	M12×1.5	28	1.8	25	54.7	19	6	6 ~18	SDX12Z
	16	8	12	M16×1.5	36	2.3	33	72	24	8	15 ~45	SDX16Z
	20	10	15	M20×1.5	40	2.8		79	30	10	15 ~43	SDX20Z

スチール製 品　　番	SUS製　ノーズ焼入有り 品　　番	SUS製　ノーズ焼入無し 品　　番	質量 (g)
SDXNE 6W	SDXNE 6W-SUS	SDXNE 6AW-SUS	5
SDXNE 8W	SDXNE 8W-SUS	SDXNE 8AW-SUS	11
SDXNE10W	SDXNE10W-SUS	SDXNE10AW-SUS	22
SDXNE12W	SDXNE12W-SUS	SDXNE12AW-SUS	34
SDXNE16W	SDXNE16W-SUS	SDXNE16AW-SUS	78
SDXNE20W	SDXNE20W-SUS	SDXNE20AW-SUS	137

特　長

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。



関連製品ページ

SDX専用レンチにつきましては SDX-Z 専用レンチをご覧ください。（P. 1304 参照）

使用例・使用方法

「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。
（P. 1210 参照）

技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
SDXNE-W SDXNE-W-SUS SDXNE-AW-SUS	6	212
	8	377
	10	589
	12	848
	16	1507
	20	2355