SDXR インデックス プランジャー(リングタイプ)

標準在庫品 RoHS SUS 耐熱180℃

SDXR-W
(スチール製)

SDXR-AW-SUS
(SUS製)

タイプ	本体	コイルバネ	ノーズ	キーリング
SDXR-W	SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SUS301	SUM22L HRC58~62	SUS301
SDXR-W-SUS	SUS303		SUS420 HRC53~55	
SDXR-AW-SUS			SUS303	

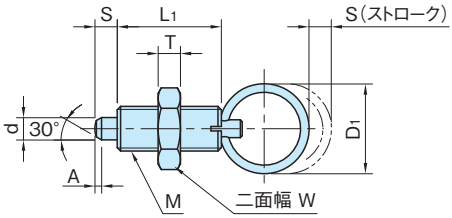

サイズ		d (-0.02 -0.04)	S	M	L1	A	D1	W	T	荷重(N) 最小~最大	適用専用レンチ
SDXR-W SDXR-W-SUS SDXR-AW-SUS	8	4	4	M 8×1	21	1	15	13	4	6~12	SDX 8Z
	10	5	5	M10×1	24	1.3	23	17	5	5~12	SDX10Z
	12	6	6	M12×1.5	28	1.8		19	6	6~14	SDX12Z
	16	8	8	M16×1.5	36	2.3	28	24	8	15~35	SDX16Z
	20	10	10	M20×1.5	40	2.8		30	10	15~34	SDX20Z

スチール製		SUS製　ノーズ焼入有り		SUS製　ノーズ焼入無し		質量
品　番	価　格	品　番	価　格	品　番	価　格	(g)
SDXR 8W	1,650	**SDXR 8W-SUS**	3,000	**SDXR 8AW-SUS**	3,000	9
SDXR10W	1,520	**SDXR10W-SUS**	2,900	**SDXR10AW-SUS**	2,900	22
SDXR12W	1,650	**SDXR12W-SUS**	3,300	**SDXR12AW-SUS**	3,300	29
SDXR16W	2,100	**SDXR16W-SUS**	3,800	**SDXR16AW-SUS**	3,800	78
SDXR20W	3,000	**SDXR20W-SUS**	5,600	**SDXR20AW-SUS**	5,600	134

特　長

・キーリングを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
・遠隔操作等を行う場合、キーリングにケーブルを繋げることができます。



関連製品ページ

SDX専用レンチにつきましてはSDX-Z専用レンチをご覧ください。（P. **1304** 参照）

使用例・使用方法

「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。
（P. **1210** 参照）

技術データ

耐熱温度 180℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
SDXR-W SDXR-W-SUS SDXR-AW-SUS	**8**	377
	10	589
	12	848
	16	1507
	20	2355