

SEPS,SEPR

スプリング突き出しピン

標準在庫品

RHS

SUS

IMAO



SEPS-SUS
(フラットタイプ、SUS製)





SEPR
(ラウンドタイプ、スチール製)

★One Point

簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適

タイプ	本体	ピン	スプリング
SEPS SEPR	SCM435 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	S45C 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	SUS304WPA
SEPS-SUS SEPR-SUS	SUS304	SUS304	

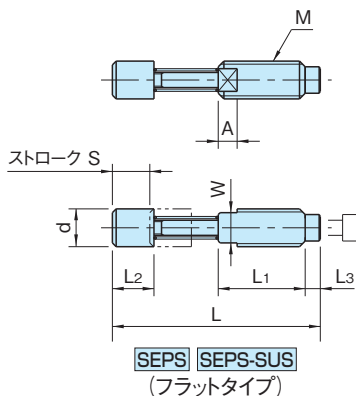

サイズ	M	S	L	L ₁	L ₂	L ₃	d	A	W	バネ力 (N)	質量 (g)
SEPS SEPR 08-08	M 8×1.25	7.6	44	19	9	3	8	4	7	1.5~7.4	10
SEPS-SUS 10-10	M10×1.5	9.9	55	23	11	4	10	5	8	2.5~10.7	20
SEPR-SUS 12-12	M12×1.75	12.3	67	28	13	5	12	6	10	3.6~14.5	35

SEPS SEPS-SUS (フラットタイプ)

スチール製	SUS製
品番	品番
SEPS08-08	SEPS08-08-SUS
SEPS10-10	SEPS10-10-SUS
SEPS12-12	SEPS12-12-SUS

SEPR SEPR-SUS (ラウンドタイプ)


スチール製	SUS製
品番	品番
SEPR08-08	SEPR08-08-SUS
SEPR10-10	SEPR10-10-SUS
SEPR12-12	SEPR12-12-SUS

使用例・使用方法

固定方法は六角ナット又は接着剤をお勧めします。


特 長

- ・バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
- ・ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用いただけます。
- ・先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。




使用例・使用方法

ハンドリング装置での、ワーク払出し

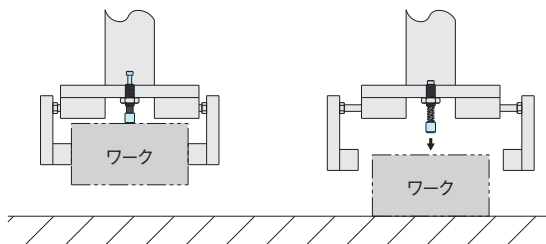

ハンドリング装置での、位置決め及び衝撃緩衝

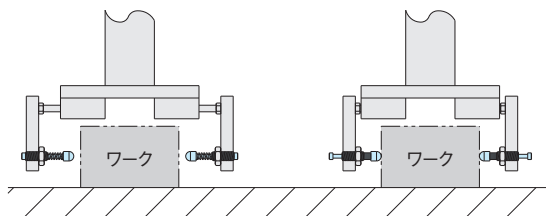

搬送装置での、衝撃吸収

