



# ガイドレール 追加サービスのご案内



ガイドレールの切断や、ネジ穴加工を承っております。

## 切断



寸法を指定する場合は、指定1本あたり下記の切断賃がかかります。


### ◆ 切断賃

切断賃	対象品番
720円/カット	ABG AG AGD AG-S CLG CLGCB CRC CRR DLG FLRW KG-GR1 KG-GR2
900円/カット	AGC AGDC AGC-S AG-AL CGC CGCCB CGOC CG-AL FC FCSG GLGC KG-PR RC RLR

### ◆ 切断面の面取り加工


面取りサイズ	追加価格 (1断面当り)
C3, R3以下	2,000

## 段付き穴加工 (ボタンボルト用)




- ・温度変化を考慮し、キャップスクリュー用の穴サイズより大きくした仕様です。
- ・下記以外の座グリ深さを希望される場合は、L 寸法をご指示願います。

適用ボルト	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L	追加価格 (1ヶ所当り)
M3	3.8	6.5	2.5	1,080
M4	5	8.5	3.1	
M5	6	10.5	3.9	
M6	7.5	12	4.5	
M8	10	16	5.5	




## 段付き穴加工 (キャップスクリュー用)




下記以外の座グリ深さを希望される場合は、L 寸法をご指示願います。

適用ボルト	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L	追加価格 (1ヶ所当り)
M3	3.4	6.5	3.5	1,080
M4	4.5	8	4.5	
M5	5.5	9.5	5.5	
M6	6.6	11	6.5	




## サラモミ穴加工



ガイドレールの厚みによってはφd<sub>1</sub> ができない場合があります。

適用ボルト	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	追加価格 (1ヶ所当り)
M3	3.4	6.4	720
M4	4.5	8.4	
M5	5.5	10.4	
M6	6.6	12.5	
M8	9	16.5	



### 補強ネジ挿入

表より補強ネジ長さをご指定ください。

ネジ穴 サイズ	補強ネジ		追加価格 (1ヶ所当り)
	長さ	種類	
M3	3 4.5	コイル式 ブッシュ式	2,500
M4	8		
M5	10		
M6	14		
M8	15		



### ネジ穴加工

M3、M4 加工のネジ深さは、ネジサイズ×2 までとなります。

ネジ穴サイズ	追加価格 (1ヶ所当り)
M3 M4 M5 M6 M8	900


### キリ穴加工

穴サイズ	追加価格 (1ヶ所当り)
φ10以下	540

### 段付き長穴加工

- ・ガイドレールの厚みによっては、追加加工ができない場合があります。
- ・座グリ長さ L 寸法をご指示願います。


適用ボルト	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>2</sub> 深さ	L	追加価格 (1ヶ所当り)
M3	3.4	6.5	3.5	~30まで	3,000
M4	4.5	8	4.5		
M5	5.5	9.5	5.5		
M6	6.6	11	6.5		



### サラモミ長穴加工

- ・ガイドレールの厚みによっては、d<sub>1</sub> 寸法で追加加工ができない場合があります。
- ・サラモミ長さ L 寸法をご指示願います。


適用ボルト	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L	追加価格 (1ヶ所当り)
M3	3.4	7	~30まで	2,000
M4	4.5	9		
M5	5.5	11		
M6	6.5	13		
M8	9	17		



### キリ長穴加工

穴幅 d<sub>1</sub> 及び穴長さ L 寸法をご指示願います。

d <sub>1</sub>	L	追加価格 (1ヶ所当り)
10以下	~30まで	1,600




納期・ご注文は次ページ

# エンプラガイドレール加工・取付例


## 中央1箇所止め仕様

Cチャンネル無しのガイドレールを中央1箇所所で固定して回り止めを施した取付例。

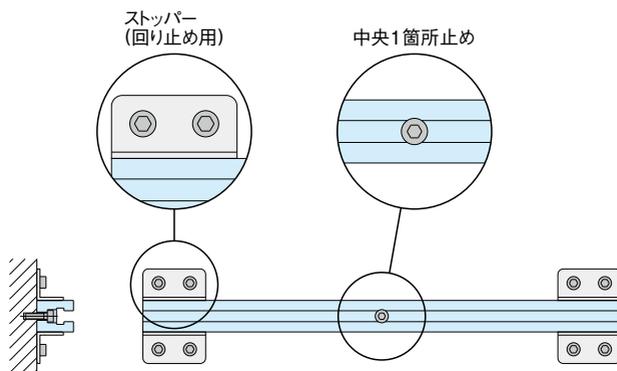


## 長穴仕様

Cチャンネル無しのガイドレールを片側固定、もう一方長穴の取付例。

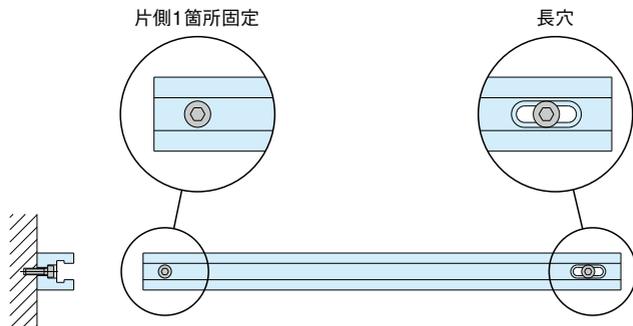

## 直列仕様

ガイドレールを直列に配置する取付例。

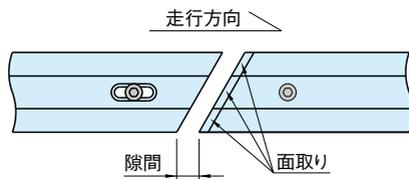

【ご注意】 ご使用になる環境(温度変化)を考慮のうえ、隙間を設けてください。  
超高分子量ポリエチレンは、1℃で1000mm当り0.2mm伸縮します。

## 納期について

### ■ 定寸及び寸法切り のみの場合

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
6	7	8	9 受付日	10 実働1日目	11 実働2日目	12
13	14 実働3日目	15 実働4日目	16 出荷日	17	18	19

弊社ご注文受付日を除く、実働5日目に出荷いたします。

◎ 土曜日、日曜日、祝祭日は実働日に含まれません。


◎以下につきましては、別途お問い合わせください。

- ・ 切断以外の追加工付き
- ・ ご注文数量が50本を超える場合

## ご注文について

追加工図に製品図番、加工箇所、追加加工の個数を明記してください。


### ◎追加工図例1

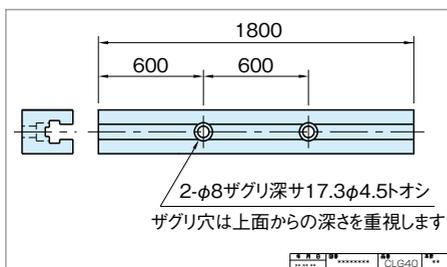

### ◎参考: 例1の価格算出

切断賃 720円 (※製品はCLG40を想定)  
+  
追加工段付き穴2箇所 2,160円  
+  
(製品 CLG40 価格)

### ◎追加工図例2

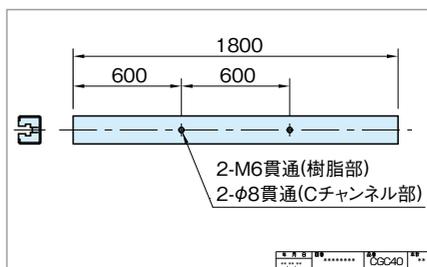

### ◎参考: 例2の価格算出

切断賃 900円 (※製品はCGC40を想定)  
+  
追加工 M6貫通穴2箇所 1,800円  
+  
追加工 φ8貫通穴2箇所 1,080円  
+  
(製品 CGC40 価格)

## 🔪 注意事項

超高分子量ポリエチレンは、1℃で1000mm当り0.2mm伸縮します。伸縮を考慮の上、長穴の取付けをしてください。

尚、Cチャンネル付の製品において、ガイドレールとCチャンネルを同一箇所加工する場合は伸び縮みにより穴位置のズレ防止のために、一部の穴加工にボルト類を差し込み出荷いたします。

## その他の加工

記載されていない追加加工(ネジサイズ、斜め切断、フライス加工等)につきましては、別途ご相談ください。