

軸穴・キー溝・押しネジ穴1ヶ所



◆ ご注文品番の作り方

本追加加工の指示記号は **K** です。
以下のように注文番号を作成しご注文ください。

例) 品番 NV200、軸穴加工φ20mmの場合

NV200-K 20

製品品番

指示記号

**注文は必ず下記品番で
お知らせください**

【ご希望の加工径】

1mm刻みのみ。

小数点以下や、下記対応表に
ない数値は対応できません。

◆ 追加加工対応表

価格はボス部の材質により異なります

- ・軸穴径適応キー溝寸法表」と合わせてご確認ください。表内の記載の内容のみ対応可能です。
- ・掘り穴に対してキー溝加工 及び 押しネジの位置は弊社一任とさせていただきます。


(mm)

品番											
	NSTD, STH ステンレス	NRP, RP ※SUS製は不可 鋳物・スチール	NSP, SP 鋳物・スチール	NPSN, PSN 鋳物・スチール	PSN-F 鋳物・スチール	NS, S, NBS, BS 鋳物・スチール	NV, V 鋳物・スチール	SY 鋳物・スチール	SHKP (インターナーは別製) 鋳物・スチール	PDH 鋳物・スチール	
軸穴径 φ d H8											
ハンドル呼び径	φ 63				10・11						
	φ 80				10・11			10~13			10~14
	φ100	10~14	10~13		10~13	10~13	10~15	10~15			10~15
	φ125	12~20	12・13	12・13	12~16	12~16	12~20	12~20			12~17
	φ130									12~18	
	φ140		14・15					14~20			
	φ150				14~16	14~16				14~18	
	φ160	14~20	14~17	14~17			14~22	14~22	14~22		14~22
	φ175				15~22	15~22					
	φ180							14~22			
	φ200	16~21	16~21	16~21	16~22	16~22	16~25	16~22	16~25		
	φ225							18~25			
	φ250		20~25	20~25	20~26	20~26		20~26	20~30 ※27・29は不可		
	φ280							20~30 ※27・29は不可			
	φ300				20~30 ※27・29は不可						
	φ315		20~30 ※27・29は不可					20~30 ※27・29は不可			

◎ 軸穴径適応キー溝寸法表

対象軸穴径 φ d H8	呼び寸法	b (+0.005)	t (+0.02)	押しネジ穴 M	押しネジ位置 A	
					右記以外	SHKP, SHK, AH, AHG, AHR, AHRHS
φ10~12	4×4	4	φ d+1.8	M5	5	7
φ13~15	5×5	5	φ d+2.3	M5	5	7
φ16~17	5×5	5	φ d+2.3	M6	5	9
φ18~22	6×6	6	φ d+2.8	M6	5	9
φ23~30 注1)	8×7	8	φ d+3.3	M8	6	10

注1) φ27、φ29は含まれません。

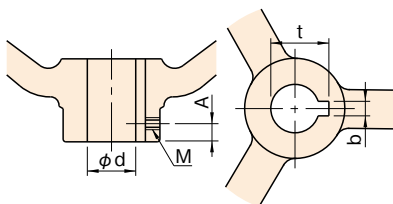

◆ 追加価格

(円)

ハンドル呼び径(φ)	ボス部の材質		
	ステンレス	鋳物・スチール	アルミ
50~160	4,200	2,000	1,800
175~200	5,000	2,400	1,800
225~250	—	2,800	2,200
280~315	—	2,800	2,600

(mm)

品番							
	ボス部の材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	
軸穴径 φ d H8							
ハンドル呼び径	φ 50				10	値の見方	
	φ 63				10~14	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">10~14</div> ← 対応可能な径サイズ (単位 mm) 1mm刻みの値で加工が行えます。 上記だと10から14mm間の1mmごとで可能。 例) 10mm, 11mm, 14mm また、かっこ寸法は既存穴を利用します。	
	φ 80	(10)~12	(10)~12	10~13	12~14 ※ AHRS-Cは無し		
	φ 100	(10)~13	(10)~13	10~15			
	φ 120						12~20
	φ 125	(12)~16	(12)~18	12~18	(12)~20		
	φ 140		(14)~18		14~20		14~20
	φ 160	(14)~20	(14)~20	14~22	(16)~22		14~22
	φ 180		(16)~20				
	φ 200	(18)~22	(18)~22	16~25	(18)~25		16~25
	φ 225		(20)~22				
	φ 250	(22)~28 ※27は不可	(22)~28 ※27は不可	20~30 ※27・29は不可	(22)~30 ※27・29は不可		
	φ 280		(24)~30 ※27・29は不可				
φ 315		(26)~30 ※27・29は不可					

かっこ寸法は既存穴を利用します。