


# SID

# アイドラー シャフト

標準 **在庫品** **RHS**

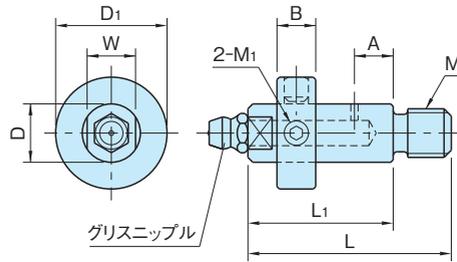

本体  
S55C  
高周波焼入

★One Point  
ニードルベアリング用の軸

品番	D (h6)	L <sub>1</sub>	L	M	A	D <sub>1</sub>	B	W	M <sub>1</sub>	グリスニップル	質量 (g)
SID1203	12	30	42	M10×1.5	8	23	8	10	M5×0.8-5L	A-M6F形	65
SID2506	25	60	82	M20×2.5	20	45	15	22	M6×1 -8L	A-PF $\frac{1}{8}$ 形	370
SID2508		80	102		30						440

### 特長

- ・セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。
- ・グリス給油できます。

### 参照ページ

「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧ください。  
(P. 948 参照)