


SIS-SUS

スチール sprocket アイドラー (SUS製)

標準 在庫品 **RHS** SUS

IMAO

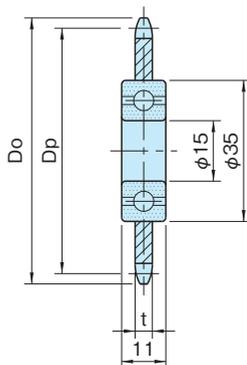

★One Point
防錆に優れたSUS304を使用

スプロケット	ベアリング
SUS304	ステンレススチール

品番	チェーン No.	歯数	Do	Dp	t	ベアリング 品番	質量 (g)	適用する アイドラー軸品番
SIS320-SUS	35	20	66	60.89	4.3	SS6202-2RS	110	PID1511タイプ
SIS417-SUS	40	17	75	69.12	7.2		200	
SIS516-SUS	50	16	89	81.37	8.7		320	
SIS614-SUS	60	14	95	85.61	11.7		480	

特長

ボールベアリング圧入

参照ページ

- ・「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧の上ご使用ください。(P. 948 参照)
- ・ベアリングの仕様につきましては「アイドラー」をご覧ください。(P. 952 参照)

関連製品ページ

- ・PID (P. 974 参照)
- ・PID-F (P. 975 参照)

技術データ

ベアリングのラジアル荷重 (N) (平均寿命3000時間と仮定)

ベアリング 品番	回転数 (min ⁻¹)					
	100	200	300	500	1000	1500
SS6202-2RS	2310	1830	1610	1350	1080	940