

SK

シックス ロブ ノブ


標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

Original ELESA Model VL.140FP、VL.640FP

eleasa

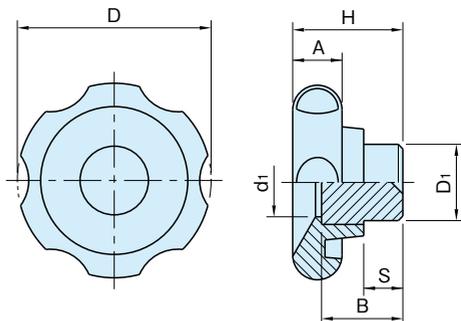

タイプ	ノブ	インサート
SK	フェノール樹脂 光沢仕上げ ブラック	SUM22L 四三酸化鉄皮膜
SK-PA	ポリアミド (ガラス繊維強化) 光沢仕上げ ブラック	

SK (フェノール樹脂製)

品番	D	H	D ₁	S	B	A	d ₁	質量 (g)
SK100	99	44	36	14	34	20	34	405

SK-PA (ポリアミド製)

品番	D	H	D ₁	S	B	A	d ₁	質量 (g)
SK50PA	50	29	20	10	21	13	18	72
SK60PA	61	30	25	11	23	16	24	126
SK70PA	70	33	30	12	25	18	30	190
SK80PA	80	40	35	15	30	19	34	300

注意事項

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

技術データ

使用温度 SK max.110℃ min.-20℃
SK-PA max.120℃ min.-30℃