

SML-IS


サブインデクサー

カスタム
メイド




CHICK本体はマルチロック使用

SML-IS 0525, 1040, 1550

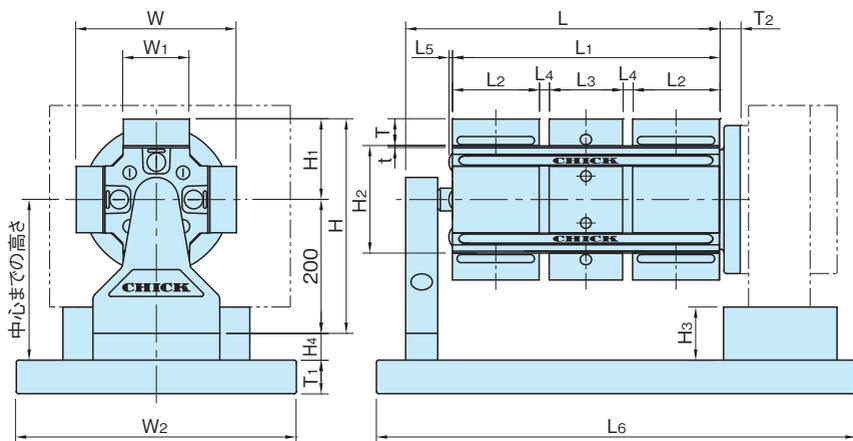

SML-IS 0520

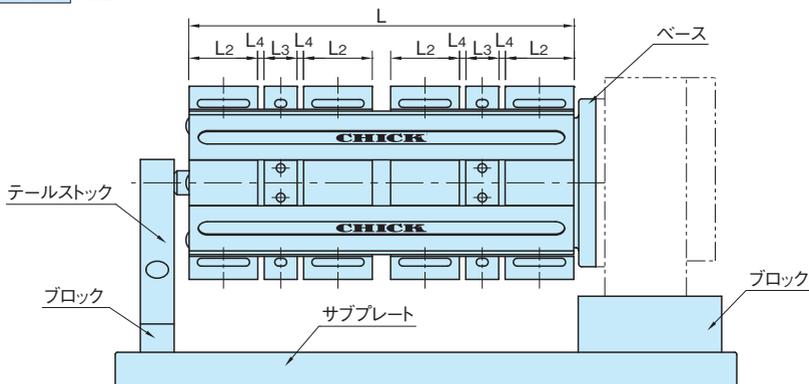

品番	W	L	H	W ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄ (ストローク)	L ₅	H ₁
SML0520-IS	210	496	305	49.4	420	75	36	7	3	105
SML0525-IS		326			250		76	12		
SML1040-IS	240	478	320	99	400	130	110	15	5	120
SML1550-IS	300	580	350	148	500	160	140	20	7	150

品番	H ₂	T	t	L ₆	W ₂	H ₃	H ₄	T ₁	T ₂
SML0520-IS	160	25	2	別途指定					
SML0525-IS									
SML1040-IS	160	40	3						
SML1550-IS	200	50							


特長

ワークの多数個取りができる上、3面加工が可能ですので立形マシニングセンタの生産性が向上します。

付属品

- ・ハンドル…1個
- ・T型レンチ…1個
- ・マイナスドライバー…1個

使用例・使用方法

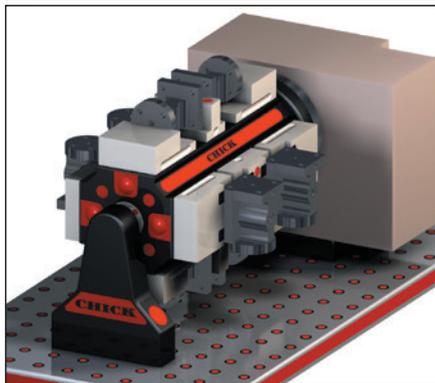

注意事項

- ・本製品はカスタムメイドです。お客様の仕様に合わせて製作いたしますので、詳細は別途お問い合わせください。
- ・ジョーの加工範囲につきましては、[SQL-DS](#)の寸法図と寸表をご覧ください。(P. 2126 参照)

参照ページ

取付け最大ワーク寸法、クランプカトルクデータは「チックシステム5の技術データ」をご覧ください。(P. 2132 参照)

