

SN-KV04S1

接続ケーブル(M8-4ピン)



受注製作品 



SN-KV04S1SS



SN-KV04S1-S

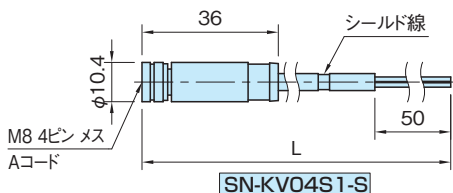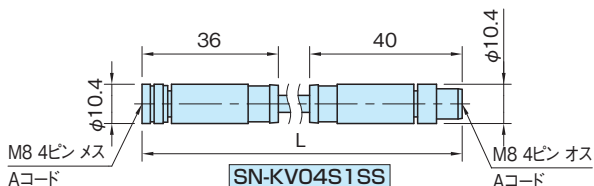

コネクタブッシュ	ケーブル被覆
黄銅(カドミウム低減材) ニッケルメッキ	ポリウレタン ハロゲンフリー

SN-KV04S1SS

品番	L	質量 (g)	価格
SN-KV04S1SS-005	500	32	20,000
SN-KV04S1SS-01	1000	50	20,000
SN-KV04S1SS-03	3000	120	23,000
SN-KV04S1SS-05	5000	187	26,000
SN-KV04S1SS-10	10000	359	35,000

SN-KV04S1-S

品番	L	質量 (g)	価格
SN-KV04S1-S-03	3000	110	14,000
SN-KV04S1-S-10	10000	360	25,000

注意事項

- ・本製品は受注製作品です。納期は弊社までお問い合わせください。
- ・ケーブルの色は製作ロットにより黒またはグレーとなります。

使用例・使用方法

- ・[SNDEP05](#) (P. 460 参照)
- ・[SNDEP10](#) (P. 462 参照)
- ・[SNDEP10-MS](#) (P. 464 参照)
- ・[SNA-AG05](#) (P. 452 参照)
- ・[SNA-AG06](#) (P. 452 参照)

技術データ

- ・使用温度 max.80℃ min.-25℃
- ・ケーブル
外径:φ4.5mm
導体断面積:4×0.205mm²
- ・シールド線
曲げ半径(固定):最小54mm
曲げ半径(可動):最小67.5mm

ピン配置

茶	1
白	2
青	3
黒	4