SN-KV04S1 接続ケーブル(M8-4 ピン)

受注製作品 RoHS

SIKO

SN-KV04S1SS

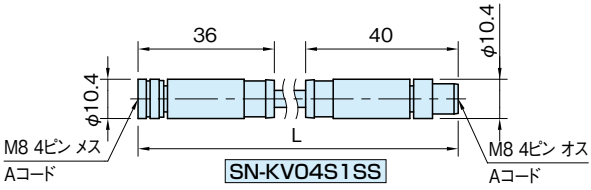

SN-KV04S1SS

SN-KV04S1-S

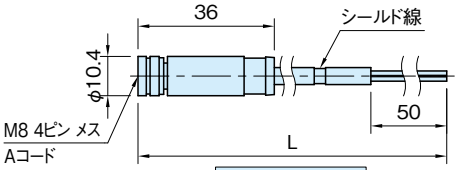

SN-KV04S1-S

コネクターブッシュ	ケーブル被覆
黄銅(カドミウム低減材) ニッケルメッキ	ポリウレタン ハロゲンフリー

SN-KV04S1SS

品　　番	L	質量(g)
SN-KV04S1SS-005	500	32
SN-KV04S1SS-01	1000	50
SN-KV04S1SS-03	3000	120
SN-KV04S1SS-05	5000	187
SN-KV04S1SS-10	10000	359

SN-KV04S1-S

品　　番	L	質量(g)
SN-KV04S1-S-03	3000	110
SN-KV04S1-S-10	10000	360

注意事項

・本製品は受注製作品です。納期は弊社までお問い合わせください。
・ケーブルの色は製作ロットにより黒またはグレーとなります。

使用例・使用方法

・SNDEP05 (P. **460** 参照)
・SNDEP10 (P. **462** 参照)
・SNDEP10-MS (P. **464** 参照)
・SNA-AG05 (P. **452** 参照)
・SNA-AG06 (P. **452** 参照)

技術データ

・使用温度　max.80℃　min.−25℃
・ケーブル
　外径 :φ4.5mm
　導体断面積 :4×0.205mm^2
・シールド線
　曲げ半径(固定):最小54mm
　曲げ半径(可動):最小67.5mm

■ピン配置

茶	1
白	2
青	3
黒	4