SPS　スクリュー プラグ(スチール製)

標準 在庫品　RoHS

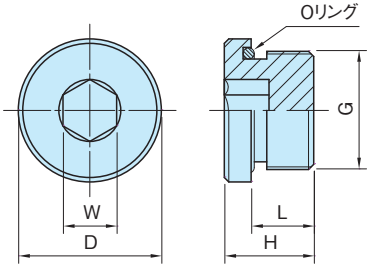

本体	Oリング
スチール	ニトリルゴム (NBR)

品　番	G	L	D	H	W	締付トルク (N·m)	質量 (g)
SPS-1/8	G 1/8	9	15	13	4	6.6～ 6.9	8
SPS-1/4	G 1/4	11	19	16	6	24 ～25	16
SPS-3/8	G 3/8		22	17			27
SPS-1/2	G 1/2	14	27	20	8		48
SPS-3/4	G 3/4		32		12	42 ～43.7	73
SPS-1	G1	16	40	22			133

技術データ

・使用温度：max.100℃　min.−20℃
・使用圧力：max.7MPa(静止状態)