


SSR-MP

マニホールド


標準 在庫品



材質の特性
P.2231

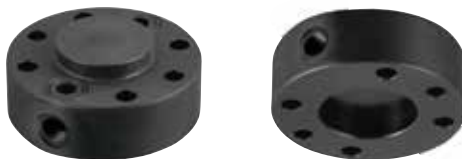

本体	Oリング
ポリアセタール	ゴム

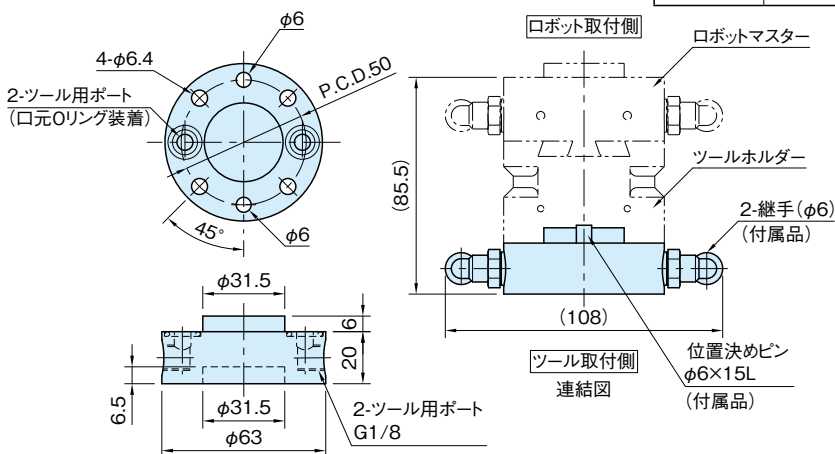

品番	質量 (g)	適応するツールホルダー (P. 2000 参照)	適応するツールホルダー (M8コネクタ) (P. 2004 参照)	適応するツールホルダー (HDタイプ) (P. SSR-TH-M 参照)	適応するツールホルダー (HDタイプ、M8コネクタ) (P. SSR-THE-M 参照)
SSR-MP5000	110	SSR-TH2120	SSR-THEM2121 SSR-THEF2122	SSR-TH2600	SSR-THEM2620 SSR-THEF2621

特長

- ・ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。
- ・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。

技術データ

- ・供給可能エア圧 -0.09~0.7MPa(ゲージ圧力)
- ・使用温度 max.40°C min.5°C

付属品

- ・位置決めピンφ6×15L…1個
- ・継手(チューブ径φ6) …2個



使用例・使用方法

SSR-TPツールポケット(HDタイプ)を使用する際は、SSR-MSPサポートプレートと組み合わせてご使用ください。

