SSR-RM ロボットマスター

標準 在庫品 RoHS 材質の特性 P.2231 イマオWEB 製品ムービー公開

SMARTSHIFT robotics

本体
ポリアセタール

★One Point
樹脂製で軽量

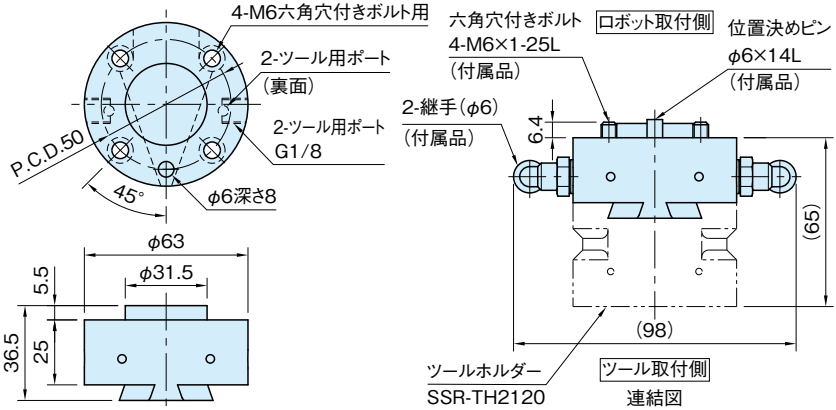

品　番	質量 (g)	適応するツールホルダー (P. 2000 参照)
SSR-RM1120	172	SSR-TH2120

特　長

- ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。
- SSR-TH2120ツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。
- ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。
- 樹脂製で軽量コンパクトです。
- 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。
- 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。

SSR-TH ツールホルダー

P. 2000

技術データ

・可搬質量　50kg
・位置再現精度　0.05mm
・許容モーメント　75N･m
・許容トルク　80N･m
・供給可能エア圧　−0.09〜0.7MPa（ゲージ圧力）
・使用温度　max.40℃　min.5℃

関連製品ページ

使用方法は SSR-TH ツールホルダーをご参照ください。
（P. 2000 参照）

付属品

・六角穴付きボルト M6×1-25L…4本
・位置決めピンφ6×14L…1個
・継手（チューブ径φ6）…2個

注意事項

ISOメカニカルインターフェース番号4以外への取付けに関しては、お問い合わせください。