


スイング ハンドル

標準在庫品



IP65

材質の特性
R 2231

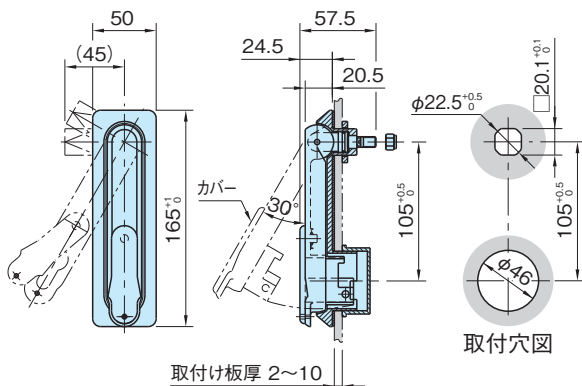

品番	質量 (g)
SWH105N	227


特 長

- ・溶接なしで取付けられます。
- ・保護等級IP65適合(P. 2230 参照)

注意事項

- ・スイング用3点ラッチ使用の場合、取付け板厚は2mmです。
- ・高温または多湿の条件下でご利用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

使用例・使用方法

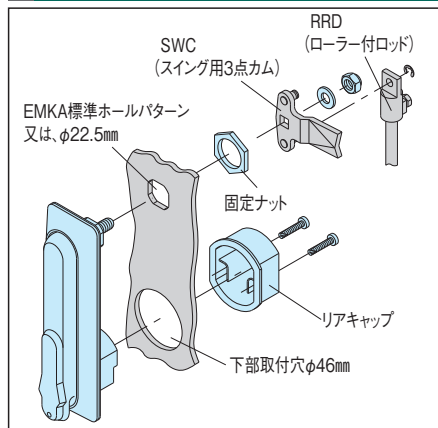


付属品

- ・リアキャップ…1個
- ・固定ナット M22…1個
- ・六角ナット M8…1個
- ・ワッシャー M8用…1個
- ・サラボルト M5×0.8-15L…1本
- ・タッピンネジ 4.4-16L (板厚≤4mm用)…2本
4.4-22L (板厚>4mm用)…2本

[関連製品ページ](#)


- ・ **PFC** プロファイル シリンダー (P. 787 参照)
- ・ **SWC** スイング ハンドル用 3点カム (P. 788 参照)
- ・ **RRD** ローラー付き ロッド (P. 789 参照)

スイングハンドルの取扱い

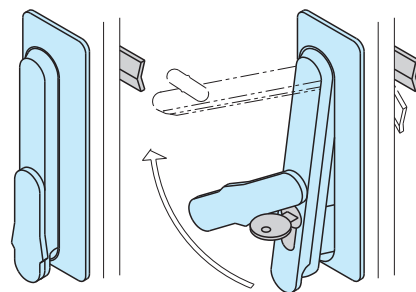

カバーをスライドしロックを外します。アームを持ち上げ扉を開きます。

取付詳細部

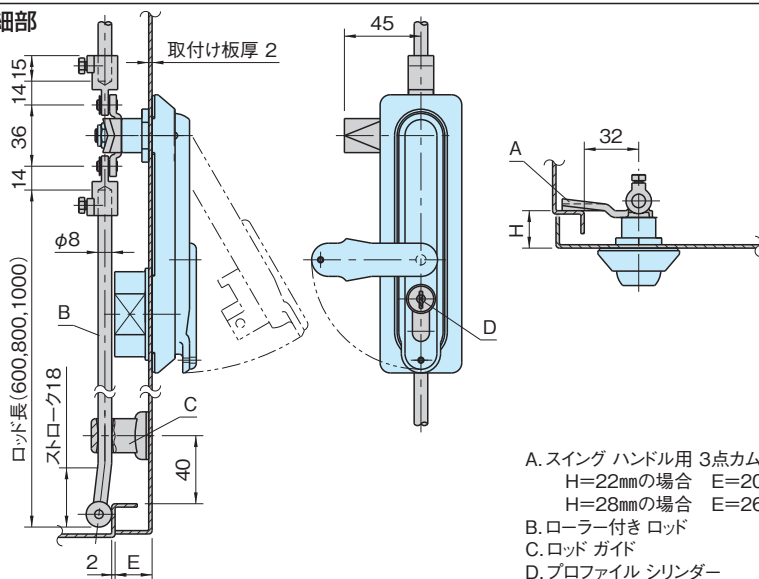

- A. スイング ハンドル用 3点カム
H=22mmの場合 E=20mm
H=28mmの場合 E=26mm
- B. ローラー付き ロッド
- C. ロッド ガイド
- D. プロファイル シリンダー