

TC-RP,TC-RU

エンプラ ローラー、スチール ローラー

標準
在庫品

RHS


TECNIDEA CIDUE
S.r.l.

材質の特性
P.2231



TC-RP
(樹脂製)

TC-RU
(スチール製)

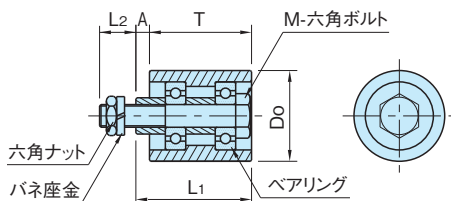

タイプ	プーリー	スペーサー	ベアリング・ボルト・ナット
TC-RP	ポリアミド	SUM25	スチール
TC-RU	SUM25 亜鉛三価クロメート		

品番		Do	T	L ₁	L ₂	M	A	適用する タイトナー		
TC-RP1	TC-RU1	30	35	38	13	M 8×1.25	3	TC-RE10	—	—
TC-RP2/3	TC-RU2/3	40	45	51	16	M10×1.5	6	TC-RE20	TC-RE30	TC-ABN10-10

TC-RP (樹脂製)

品番	質量 (g)
TC-RP1	80
TC-RP2/3	180

TC-RU (スチール製)

品番	質量 (g)
TC-RU1	160
TC-RU2/3	370

技術データ

使用温度 TC-RP max. 70℃
TC-RU max. 100℃

関連製品ページ

- ・ TC-RE (P. 994 参照)
- ・ TC-ABN (P. 985 参照)

使用例・使用方法

