

TG


透明キャップ グリップ(セルフロック)

標準 **在庫品**

RHS

材質の特性
P.2231

Original ELESA Model SH.N **elasa**

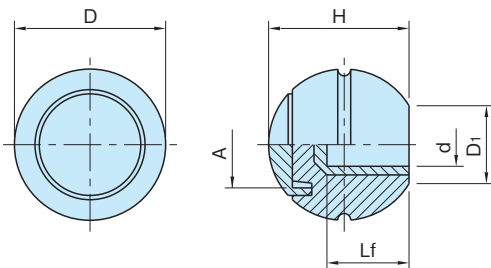

★ **One Point**
セルフロックタイプ

グリップ	インサート	センターキャップ
フェノール樹脂 光沢仕上げ ブラック	ポリアミド ホワイト	特殊透明ポリアミド

品番	D	d	D ₁	H	Lf	A	質量 (g)
TG35	35	10	15	33	18	20	26
TG40	40	12	18	38	21	25	38
TG45	45		21	43			60

特長


- ・ナイロンブッシュをインサートに用いた〈セルフロック〉圧入式グリップは取付けが楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
- ・シャフトのネジきりが不要になります。市販の磨き棒(公差 h9)に取付けできます。
- ・ナイロンブッシュは弾力性に富み、シャフト表面にしっかり密着します。また、シャフトから伝達された振動を緩和する働きがありますので、ネジ式のように取付部の緩みが発生することがありません。
- ・強く引っ張らない限り、シャフトから抜け落ちることがありません。
- ・数回まで着脱できます。
- ・センターキャップにシンボルをはさんでご利用になれます。下記のシンボルマークはご参考のために例示したものです。ご自由にデザインしてお作りください。



技術データ

使用温度 max.90℃ min.-20℃

■グリップの取外し荷重



シャフト径 d h9	引抜強さ (N)
10	750
12	1200

(注)引抜強さは一定条件でのテスト結果です。安全率を考慮してください。

■注意事項

透明キャップ部をアルコールで洗浄することは避けてください。