

TR


ウェア ストリップ(T型レール)

標準 在庫品

RHS

材質の特性  
P.1026追加加工 切断  
穴加工 P.2224

IMAO

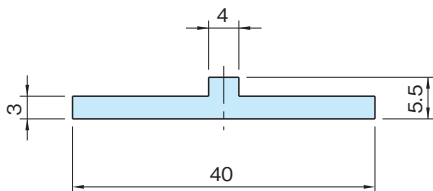

## ★One Point

トップチェーンに利用可能

本体


超高分子量ポリエチレン  
(UHMWPE)  
グリーン

品番	質量 (g/m)	仕様
TR40×3-R	120	1ロール 60(m)
TR40×3-(必要長さ)mm		寸法切り (mm)

## 注意事項

- ・1m以下の寸法切り価格は、全て1m分の価格とさせていただきます。
- ・寸法切り製品は、ロールからの切り出しになりますのでロール状態での出荷となりますことをご了承ください。
- ・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
- ・熱膨張による伸縮を考慮して、指定長さより長めに切断し出荷しております。長さが合わない場合は、現物合わせで切断してください。
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

## 取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ
TR40×3	M4

- ・取付けボルトの頭が表面に出ないようにしてください。
- ・ポリエチレンは、表面処理剤(プライマー)で処理した後、市販の接着剤(瞬間接着剤)で取付けることができますが接着力はあまり強くありません。

切断・穴加工を承ります!

詳しくは、  
P.2224